

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

DM3	—	00	P	—	110 G
1		2	3		4

1. Серия и номинальный ток:

DM1: 125В/1А
DM3: 125В/3А
SM3: 125/250В, 3А
SM5: 125/250В, 5А

2. Вид актуатора:

00 - без актуатора
01 - короткая лапка
02 - средняя лапка

03 - длинная лапка

04 - лапка с концевым закруглением
05 - лапка с концевым колесиком

3. Тип выводов:

P - лепестковые

N - для навесного монтажа

C - для пайки на плату

4. Усилие нажатия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопrotивление изоляции: более 100 МОм, 500 В пост.тока


Напряженe пробоя: 1500 В (SM серия), 500 В (DM серия) перем.тока в теч. 1 минуты

Сопrotивление контактов: менее 50 МОм

Диапазон рабочих температур: -25...65°C

DM3-00P-110G

125 В, 3 А
ON-ON,
(SPDT)*




DM1-01P-30G

125 В, 1 А


DM1-01C-30G

12 В, 1 А
угловой
ON-ON,
(SPDT)*

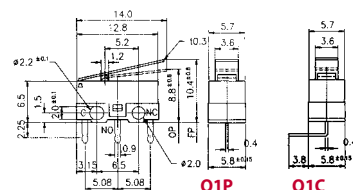


SM5-00N-115G

250 В, 3 А
ON-ON,
(SPDT)*




SM5-02N-38G

250 В, 5 А
ON-ON,
(SPDT)*

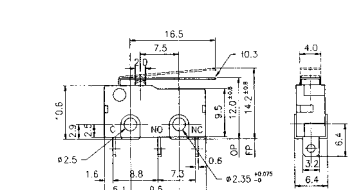


VMS15-02N-70G (B180E)

250 В, 5 А
ON-ON,
(SPDT)*




B181A

250 В, 5 А
ON-ON,
(SPDT)*

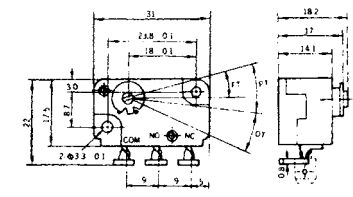


DM3-03P-25G

125 В, 3 А
ON-ON,
(SPDT)*



SM5-03P-28G

125 В, 5 А
ON-ON,
(SPDT)*

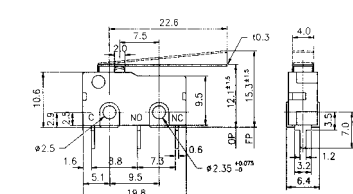

* SP, DT

1 2

1. SP – одна контактная группа

DP – две контактные группы

2. ST – размыкающая или замыкающая контактная группа


DT – переключающая контактная группа

Информация, приведенная в каталоге, является справочной и не предназначена для использования в конструкторской документации. Актуализированная информация высылается по официальному запросу организации.

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ


SM5-05N-45G

250B, 5A

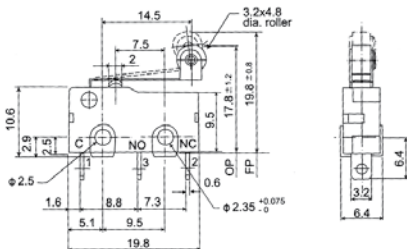



DM3-01C-30G

125B, 3A

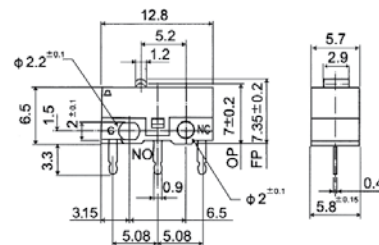



SM5-05P-45G

250B, 5A

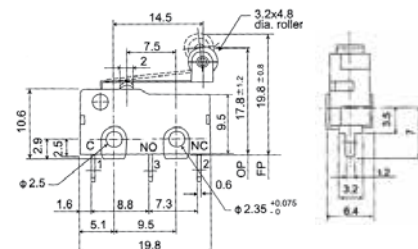


DM1-00P-130G

125B, 1A

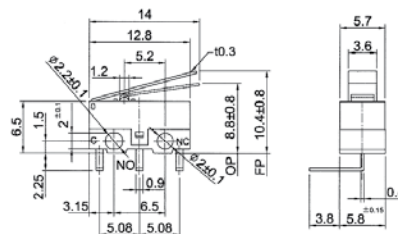



SM5-01N-30G

125B, 5A

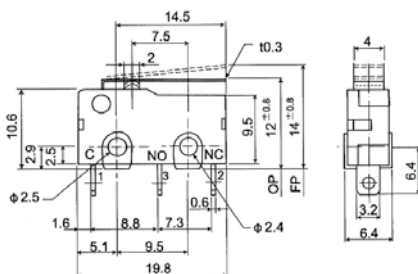


DM1-02P-40G

125B, 1A

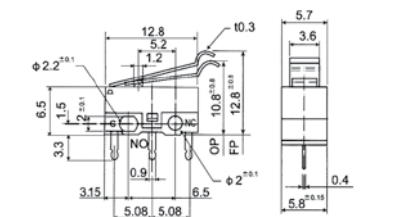


Z-15GD-B

(SPDT)*

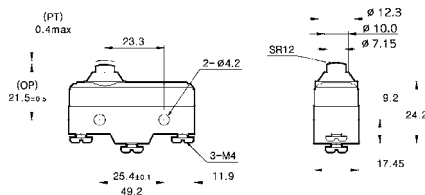


Z-15GQ-B

(SPDT)*

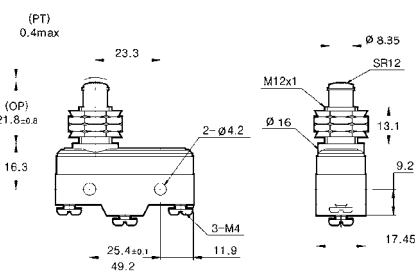



Z-15GQ22B

(SPDT)*

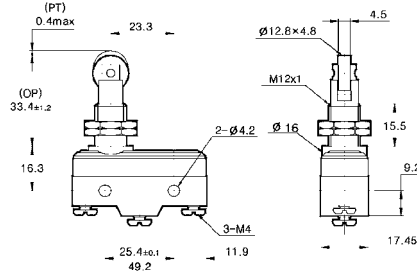


Z-15GW2-B

(SPDT)*

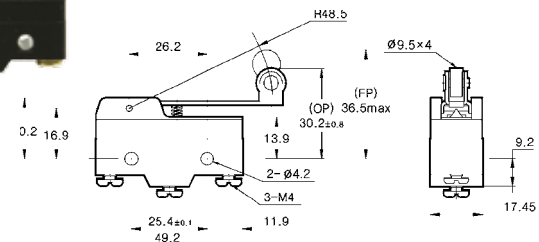

Z-15GW22-B

(SPDT)*

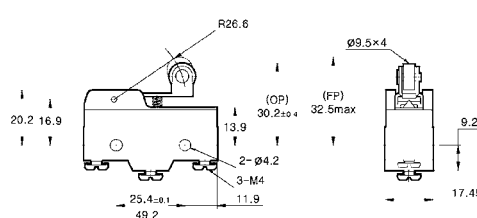

Ном. пост. напр-е, В	Неиндуктивная нагрузка, А			Индуктивная нагрузка, А		
	Резист. НЗ	Лампа НЗ	Лампа НО	Индук. НЗ	Двигатель НЗ	Двигатель НО
8	15	3	1,5	15	5	2,5
14	15	3	1,5	10	5	2,5
30	6	3	1,5	5	5	2,5
125	0,5	0,5	0,5	0,05	0,05	0,05
250	0,25	0,25	0,25	0,03	0,03	0,03

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ


Малогабаритные однополюсные микропереключатели с одинарным разрывом цепи. Выпускаются двух типоразмеров и пяти типонаименований, каждый в климатических исполнениях УХЛ и В.

Серия	Коммутируемый ток, А		Коммутируемое напр-е, В		Коммутируемая мощность, Вт	
	пост.	перем.	пост.	перем.	пост.	перем.
МП1-1, МП-9	0.05 – 1	0.05 – 2	3 – 30	3 – 250	30	250
МП3-1, МП10, МП11	0.05 – 4	0.5 – 3	3 – 30	3 – 250	70	300
МП7	0.05 – 0.5	0.05 – 0.5	3 – 300	3 – 250	15	75
МП12	0.001 – 0.5	–	0.05 – 36	–	18	–
ПМ21	0.001 – 0.5	–	220	–	75	–
ПМ22	0.001 – 6	–	250	–	300	–
ПМ24	0.001 – 6	–	250	–	300	–


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопротивление контакта:	0.05 Ом
Электрическая прочность изоляции:	1100 В
Сопротивление изоляции:	1000 МОм
Время срабатывания контактов:	0.02 с
Рабочий ход привода:	0,15-0,6 мм
Диапазон рабочих температур:	-60...125°C


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



МП1-1, МП3-1, МП5

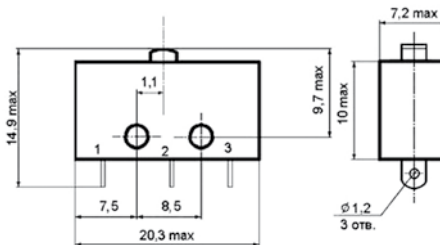


МП9, МП11



ПМ21

ПМ24



ПМ22



МП9-Р1



ПМ29



ПТ30

