

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ 2PM



Разъемы серии 2PM предназначены для применения в электрических цепях с напряжением до 560 - 700 В пост./перем. тока. Малогабаритные цилиндрические разъемы представлены тремя типами: негерметичные, герметичные и высокогерметичные соединители.

Негерметичные разъемы состоят из двух негерметичных частей – вилки и розетки, которые бывают как блочные, так и кабельные. Герметичные и высокогерметичные соединители выполнены блочными вилками для сочленения с кабельными негерметичными розетками.

Соединители состоят из корпуса, изолятора и контактов, блочные части имеют гайки под экранированный или неэкранированный кабель. Сочленение приборных и кабельных частей производится резьбовой гайкой на кабельной части соединителя.

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ


2PM	18	К	П	Н	7	Г	1	В	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- Тип соединителя**
2PM, 2PMД - негерметичный
2PMТ, 2PMДТ - негерметичный тропикостойчивый
2PMГ, PMГ, PMГК, 2PMГД - герметичный
2PMГП, 2PMГПД - герметичный проходной
2PMГС - высокогерметичный
2PMГСД - высокогерметичный для длинных линий
2PMГСПД - высокогерметичный для длинных линий проходной
- Посадочный диаметр корпуса разъема, мм**
- Вид корпуса:** Б - блочный, К - кабельный
- Форма кожуха:** П - прямая, У - угловая
- Вид концевой гайки:** Э - для экранированного кабеля, Н - для неэкранированного кабеля
- Число контактов**
- Вид контактов:** Ш - штыревые, Г - гнездо
- Сочетание контактов по их диаметрам** (условный номер контактного набора)
- Покрывание контактов:** А - золото, В - серебро, П - палладий, Е - химинкель
- Максимально допустимая температура окружающей среды**
1 - 100°C, 2 - 200°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переходное сопротивление соединения: не более 2 МОм
Сопротивление изоляции: 1000 МОм
Макс. ток на контакт: 3 - 36 А
Диапазон рабочих температур: -60...+100°C (200°C)


СОЧЕТАНИЕ КОНТАКТОВ ПО ДИАМЕТРАМ

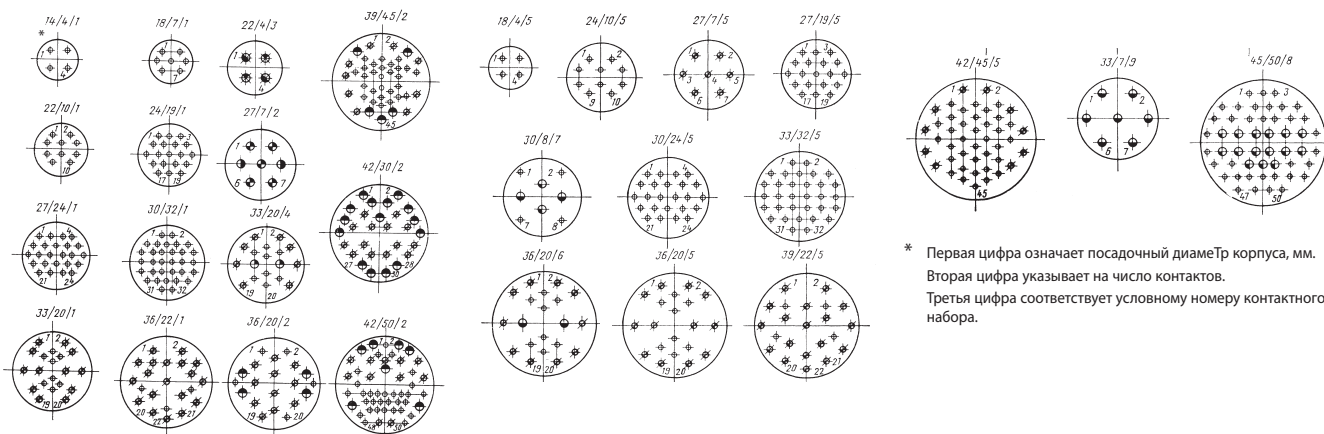


* Первая цифра означает посадочный диаметр корпуса, мм. Вторая цифра указывает на число контактов. Третья цифра соответствует условному номеру контактного набора.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Блочные соединители без кожуха (2PMххБ)




Блочные соединители с прямым кожухом неэкранированные (2PMххБПН)



Блочные соединители с прямым кожухом экранированные (2PMххБПЭ)



Кабельные соединители с прямым кожухом экранированные (2PMххКПЭ)



Кол-во контактов	Размеры, мм			
	A	B	L	L1
14	17	24	48	53.5
18	20	27	48	53.5
22	23	30	48	56
24	26	33	54	62.5
27	29	36	54	62.5
30	31	38	53.5	62.5
33	32	40	53.5	67.5

Тип разъема	Диаметр corp., D, мм	Число контактов	Диаметр контактов, мм	Номер контакт. набора
2PM	14	4	4 x 1.0	1
2PM	18	7	7 x 1.0	1
2PMД		4	4 x 1.5	5
2PM, 2PMГС	22	10	10 x 1.5	1
2PM		4	2 x 2.0 2 x 3.0	3
2PM	24	19	19 x 1.0	1
2PM, 2PMГС		10	10 x 1.0	5
2PM, 2PMГС	27	24	24 x 1.0	1
2PMД		7	7 x 1.5	5
2PMД	27	19	19 x 1.5	5
2PM		7	5 x 1.0 2 x 1.5	2
2PM	30	32	32 x 1.0	1
		8	4 x 1.5 2 x 2.0 2 x 3.0	7
2PMД	30	24	24 x 1.5	5
2PM		20	20 x 1.0	1
2PM, 2PMГСД	33	32	32 x 1.5	9
2PMГСД, 2PMД		7	7 x 2.0	5
2PMГСД		7	7 x 3.0	9
2PMТСПД, 2PM		20	18 x 1.0 2 x 3.0	4