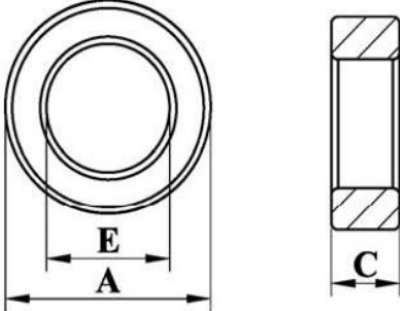


越峰電子材料股份有限公司 ACME Electronics Corporation			規格狀態(Spec situation) 暫規																																											
客戶特殊規格書 (Customer Specification)	品名: (Part No.)	客戶名稱 (Customer)	生效日期(Effective Date) 2023/9/13																																											
	P41T16*9.6*6.3	客戶料號(Customer P/N)	客戶圖紙號(Customer revision No.)																																											
圖紙面型(Drawing)																																														
																																														
尺寸規格:Dimensions(mm)																																														
<table><tr><td>A</td><td>C</td><td>E</td></tr><tr><td>16.00±0.30</td><td>6.30±0.30</td><td>9.60±0.30</td></tr></table>					A	C	E	16.00±0.30	6.30±0.30	9.60±0.30																																				
A	C	E																																												
16.00±0.30	6.30±0.30	9.60±0.30																																												
電磁特性規格 (Electrical Characteristics):																																														
<table><tr><td>材質 (Material)</td><td>初導磁率 μ_i</td><td>電感係數 AL(nH/N²)</td></tr><tr><td>P41</td><td>2400±25%</td><td>1510±25%</td></tr></table>					材質 (Material)	初導磁率 μ_i	電感係數 AL(nH/N ²)	P41	2400±25%	1510±25%																																				
材質 (Material)	初導磁率 μ_i	電感係數 AL(nH/N ²)																																												
P41	2400±25%	1510±25%																																												
測試條件(Testing Method):																																														
<table><tr><td></td><td>尺寸規格</td></tr><tr><td>測試條件 (Condition)</td><td>10KHz/50mV</td></tr><tr><td>測試儀器 (Equipment)</td><td>HP4263B/HP4284A</td></tr><tr><td>測試溫度 (Temperature)</td><td>室溫(25℃±3℃)</td></tr><tr><td>線圈 (Winding)</td><td>0.5mm/1Ts</td></tr></table>						尺寸規格	測試條件 (Condition)	10KHz/50mV	測試儀器 (Equipment)	HP4263B/HP4284A	測試溫度 (Temperature)	室溫(25℃±3℃)	線圈 (Winding)	0.5mm/1Ts																																
	尺寸規格																																													
測試條件 (Condition)	10KHz/50mV																																													
測試儀器 (Equipment)	HP4263B/HP4284A																																													
測試溫度 (Temperature)	室溫(25℃±3℃)																																													
線圈 (Winding)	0.5mm/1Ts																																													
其它規定 (Others):																																														
1.此產品不論是否表面塗裝，均需經過去毛邊處理.(The product is subject to remove burrs.)																																														
<table><tr><td>版本 (Revision)</td><td>修訂內容說明 (Description)</td><td>日期 (Date)</td></tr><tr><td>1</td><td>新制(New production)</td><td>2023/9/13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					版本 (Revision)	修訂內容說明 (Description)	日期 (Date)	1	新制(New production)	2023/9/13																																				
版本 (Revision)	修訂內容說明 (Description)	日期 (Date)																																												
1	新制(New production)	2023/9/13																																												
核准(Approve):		審查(Check):		制定(Prepared By):																																										
林秉翰				石超希																																										
				工廠																																										
				GZ																																										