

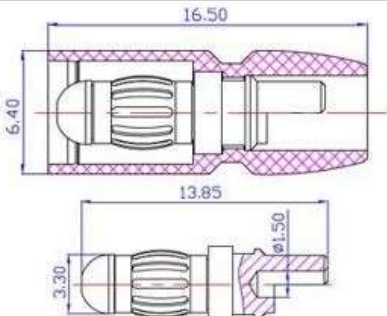
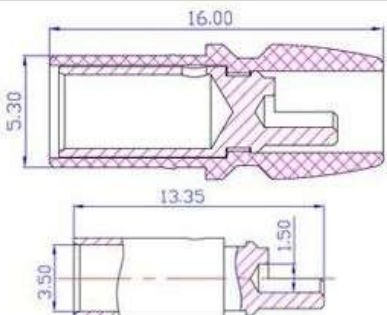


Symbol SH3.5-M	Parametry			
	Symbol	SH3.5-M	Rezystancja	$\leq 0.48\text{m}\Omega$
	Kolor	czarny	Napięcie znamionowe	DC 500V
Patent 201530410156.2	Materiał styku	Miedź pozłacana	Prąd ciągły	20A
Schemat	Materiał obudowy	Plastik	Prąd impulsowy	40A
	Stopień palności	VL94 V0	Wytrzymałość łączeniowa	1000 x
	Zastosowanie	Kontrolery ładowarki	Wielkość kabla	16AWG
	Certyfikaty	LVD ROHS ISO	Temperatura pracy	-20°C do 120°C

Symbol SH3.5-F	Parametry			
	Symbol	SH3.5-F	Rezystancja	$\leq 0.48\text{m}\Omega$
	Kolor	czarny	Napięcie znamionowe	DC 500V
Patent 201530410156.2	Materiał styku	Miedź pozłacana	Prąd ciągły	20A
Schemat	Materiał obudowy	Plastik	Prąd impulsowy	40A
	Stopień palności	VL94 V0	Wytrzymałość łączeniowa	1000 x
	Zastosowanie	Kontrolery ładowarki	Wielkość kabla	16AWG
	Certyfikaty	LVD ROHS ISO	Temperatura pracy	-20°C do 120°C

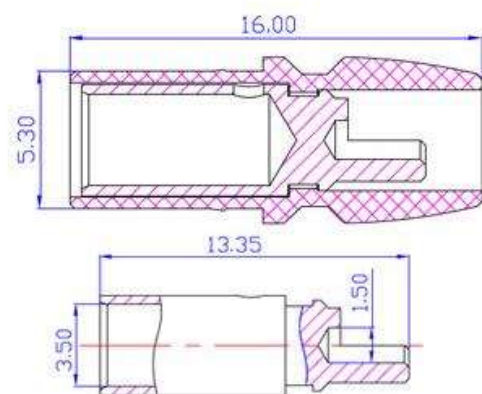

SH3.5-F



SH3.5-M

