

### Общие характеристики

#### Материал:

1. Рамка: пластик (UL94V-0);
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Подводящий провод: UL1571AWG #28 или аналог (+) красный, (-) черный.

#### Ожидаемый срок службы:

1. 50000 часов (40°C) шарикоподшипник;
2. 30000 часов (40°C) подшипник скольжения.

#### Диапазон температур:

1. Рабочая температура -10°C ~ +70°C (без конденсации);
2. Температура хранения -10°C ~ +70°C (без конденсации).




### Технические характеристики


| Модель        | Номинал<br>напряже<br>ние | Рабочее<br>напряжен<br>ие | Номинал<br>ток | Номинал<br>мощность | Скорость | Макс<br>воздушный<br>поток |        | Макс статическое<br>давление |       | Шум | Вес   |
|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------|----------------------------|--------|------------------------------|-------|-----|-------|
| Парт N        | В DC                      | В DC                      | А              | Вт                  | об/мин   | CFM                        | м³/мин | Inch-H <sub>2</sub> O        | Па    | дБ  | грамм |
| FD2010B(S)05U | 5                         | 3.5~5.5                   | 0.18           | 1.00                | 20000    | 1.70                       | 0.05   | 0.24                         | 60.90 | 30  | 5     |
| FD2010B(S)05H | 5                         | 3.5~5.5                   | 0.13           | 0.65                | 15000    | 1.25                       | 0.04   | 0.14                         | 35.01 | 27  | 5     |
| FD2010B(S)05M | 5                         | 3.5~5.5                   | 0.07           | 0.50                | 10000    | 0.73                       | 0.02   | 0.05                         | 11.77 | 22  | 5     |
| FD2010B(S)05L | 5                         | 3.5~5.5                   | 0.06           | 0.35                | 8000     | 0.42                       | 0.01   | 0.04                         | 8.73  | 21  | 5     |
| FD2010B(S)12U | 12                        | 7.0~13.8                  | 0.08           | 0.84                | 20000    | 1.70                       | 0.05   | 0.24                         | 60.90 | 30  | 5     |
| FD2010B(S)12H | 12                        | 7.0~13.8                  | 0.05           | 0.60                | 15000    | 1.25                       | 0.04   | 0.14                         | 35.01 | 27  | 5     |
| FD2010B(S)12M | 12                        | 7.0~13.8                  | 0.03           | 0.36                | 10000    | 0.73                       | 0.02   | 0.05                         | 11.77 | 22  | 5     |

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.


### Размеры (ед. измерения: мм)

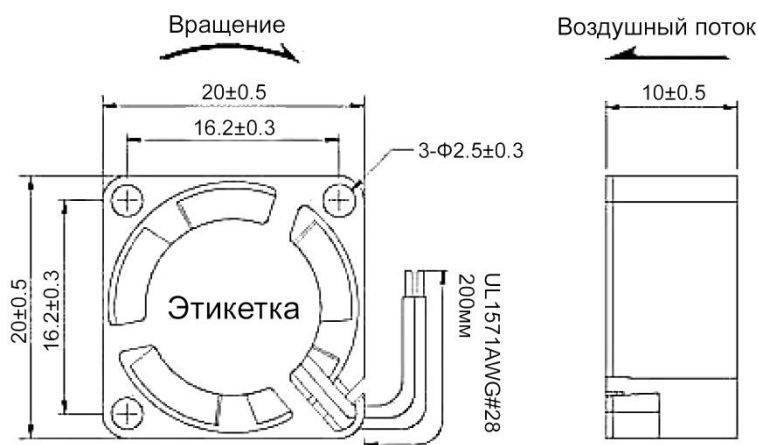

### График производительности (при номинал. напряжении)

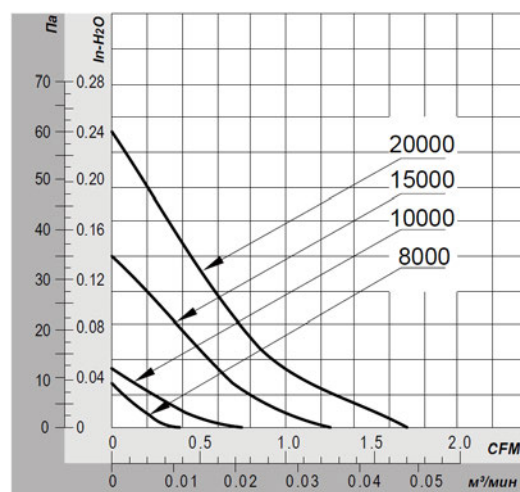

### Монтажные размеры (ед. измерения: мм)

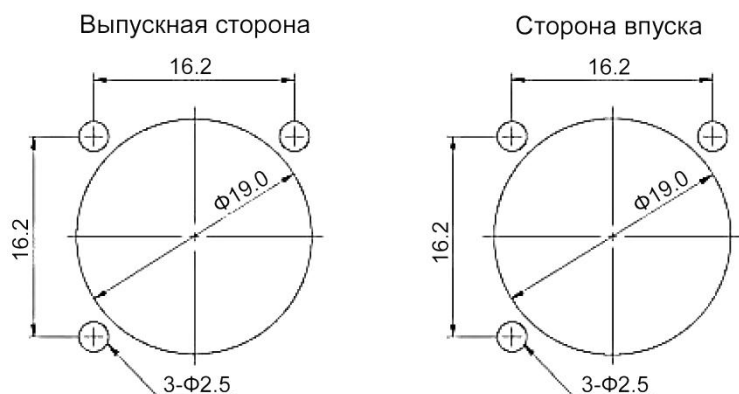

### Стандарты безопасности

