

Общие характеристики

Материал:

1. Рамка: пластик (UL94V-0);
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Подводящий провод: UL1007AWG#24 или аналог (+) красный, (-) черный.

Ожидаемый срок службы:

1. 50000 часов (40°C) шарикоподшипник.

Диапазон температур:

1. Рабочая температура -10°C ~ +70°C (без конденсации);
2. Температура хранения -40°C ~ +70°C (без конденсации).




Технические характеристики

Модель	Номинал напряже ние	Рабочее напряжен ие	Номинал ток	Номинал мощность	Скорость	Макс воздушный поток		Макс статическое давление		Шум	Вес
Парт N	В DC	В DC	А	Вт	об/мин	CFM	м³/мин	Inch-H ₂ O	Па	дБ	грамм
FD8038B12U	12	7.0~13.8	1.15	18.00	6500	90.60	2.57	0.99	245.56	59	153
FD8038B12H	12	7.0~13.8	0.67	10.80	5500	74.46	2.11	0.68	168.48	53	153
FD8038B12M	12	7.0~13.8	0.38	7.20	4500	60.08	1.70	0.46	114.74	47	153
FD8038B12L	12	7.0~13.8	0.19	4.80	3500	45.11	1.28	0.26	65.70	43	153
FD8038B24U	24	14.0~27.6	0.53	19.20	6500	90.60	2.57	0.99	245.56	59	153
FD8038B24H	24	14.0~27.6	0.33	12.00	5500	74.46	2.11	0.68	168.48	53	153
FD8038B24M	24	14.0~27.6	0.18	7.20	4500	60.08	1.70	0.46	114.74	47	153
FD8038B24L	24	14.0~27.6	0.11	4.80	3500	45.11	1.28	0.26	65.70	43	153
FD8038B48U	48	28.0~56.0	0.29	24.00	6500	90.60	2.57	0.99	245.56	59	153
FD8038B48H	48	28.0~56.0	0.18	14.40	5500	74.46	2.11	0.68	168.48	53	153
FD8038B48M	48	28.0~56.0	0.11	9.60	4500	60.08	1.70	0.46	114.74	47	153
FD8038B48L	48	28.0~56.0	0.06	4.80	3500	45.11	1.28	0.26	65.70	43	153

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.


Размеры (ед. измерения: мм)

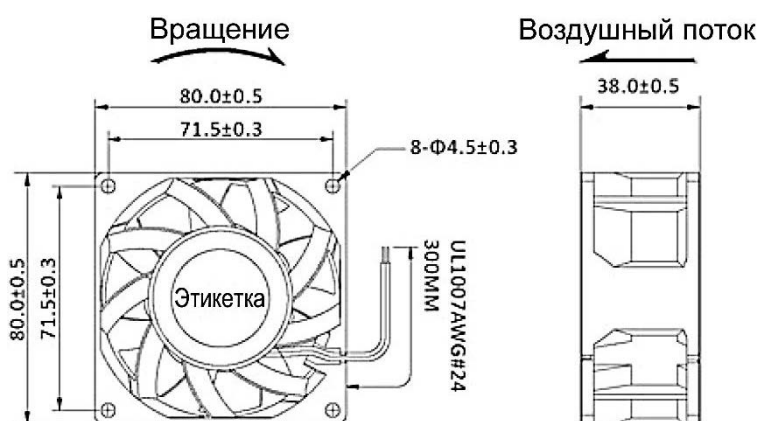

Монтажные размеры (ед. измерения: мм)



График производительности (при номинал. напряжении)

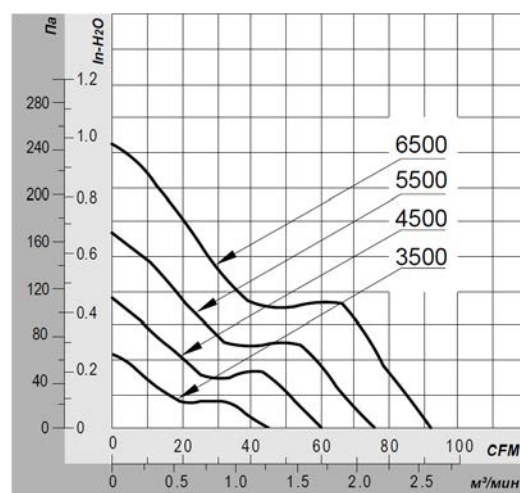

Стандарты безопасности

