

## Общие характеристики

### Материал:

1. Рамка: пластик (UL94V-0);
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Подводящий провод: UL1007AWG#24 или аналог (+) красный, (-) черный.

### Ожидаемый срок службы:

1. 50000 часов (40°C) шарикоподшипник;
2. 30000 часов (40°C) подшипник скольжения.

### Диапазон температур:

1. Рабочая температура -10°C ~ +70°C (без конденсации);
2. Температура хранения -40°C ~ +70°C (без конденсации).


## Технические характеристики




| Модель        | Номинал<br>напряже<br>ние | Рабочее<br>напряжен<br>ие | Номинал<br>ток | Номинал<br>мощность | Скорость | Макс<br>воздушный<br>поток |        | Макс статическое<br>давление |       | Шум | Вес   |
|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------|----------------------------|--------|------------------------------|-------|-----|-------|
| Парт N        | В DC                      | В DC                      | А              | Вт                  | об/мин   | CFM                        | м³/мин | Inch-H <sub>2</sub> O        | Па    | дБ  | грамм |
| FD9225B(S)12U | 12                        | 7.0~13.8                  | 0.33           | 7.20                | 4000     | 63.73                      | 1.80   | 0.22                         | 55.80 | 47  | 78    |
| FD9225B(S)12H | 12                        | 7.0~13.8                  | 0.20           | 6.00                | 3500     | 54.98                      | 1.56   | 0.18                         | 43.74 | 41  | 78    |
| FD9225B(S)12M | 12                        | 7.0~13.8                  | 0.13           | 4.80                | 3000     | 46.23                      | 1.31   | 0.13                         | 31.68 | 37  | 78    |
| FD9225B(S)12L | 12                        | 7.0~13.8                  | 0.08           | 3.60                | 2500     | 37.93                      | 1.07   | 0.09                         | 22.95 | 31  | 78    |
| FD9225B(S)12D | 12                        | 7.0~13.8                  | 0.05           | 2.40                | 2000     | 30.96                      | 0.88   | 0.06                         | 16.18 | 25  | 78    |
| FD9225B(S)24U | 24                        | 14.0~27.6                 | 0.14           | 12.00               | 4000     | 63.73                      | 1.80   | 0.22                         | 55.80 | 47  | 78    |
| FD9225B(S)24H | 24                        | 14.0~27.6                 | 0.14           | 9.60                | 3500     | 54.98                      | 1.56   | 0.18                         | 43.74 | 41  | 78    |
| FD9225B(S)24M | 24                        | 14.0~27.6                 | 0.10           | 7.20                | 3000     | 46.23                      | 1.31   | 0.13                         | 31.68 | 37  | 78    |
| FD9225B(S)24L | 24                        | 14.0~27.6                 | 0.04           | 4.80                | 2500     | 37.93                      | 1.07   | 0.09                         | 22.95 | 31  | 78    |
| FD9225B(S)24D | 24                        | 14.0~27.6                 | 0.02           | 3.60                | 2000     | 30.96                      | 0.88   | 0.06                         | 16.18 | 25  | 78    |
| FD9225B(S)48U | 48                        | 28.0~56.0                 | 0.08           | 19.20               | 4000     | 63.73                      | 1.80   | 0.22                         | 55.80 | 47  | 78    |
| FD9225B(S)48H | 48                        | 28.0~56.0                 | 0.06           | 12.00               | 3500     | 54.98                      | 1.56   | 0.18                         | 43.74 | 41  | 78    |
| FD9225B(S)48M | 48                        | 28.0~56.0                 | 0.05           | 9.60                | 3000     | 46.23                      | 1.31   | 0.13                         | 31.68 | 37  | 78    |
| FD9225B(S)48L | 48                        | 28.0~56.0                 | 0.03           | 7.20                | 2500     | 37.93                      | 1.07   | 0.09                         | 22.95 | 31  | 78    |

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

## Размеры (ед. измерения: мм)

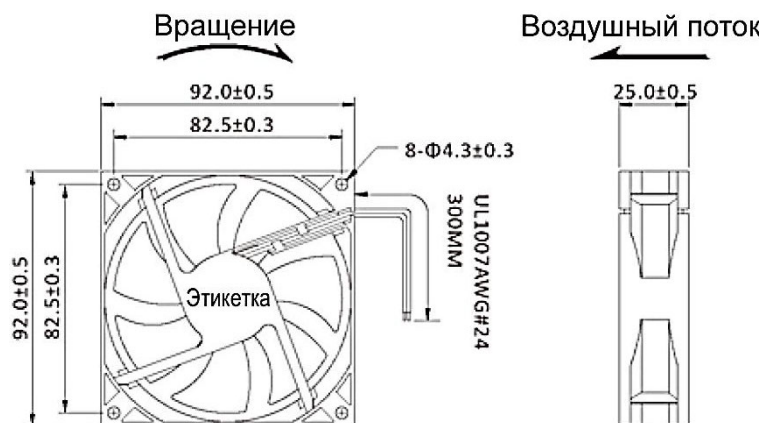

## График производительности (при номинал. напряжении)

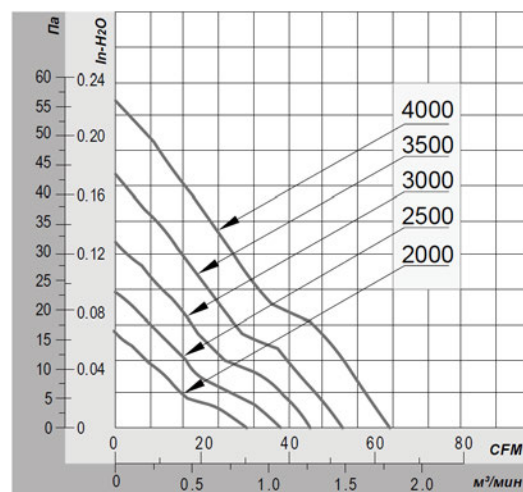

## Монтажные размеры (ед. измерения: мм)



## Стандарты безопасности

