

157F系列

继电器插座



特性

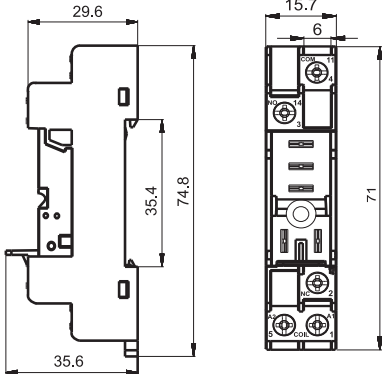

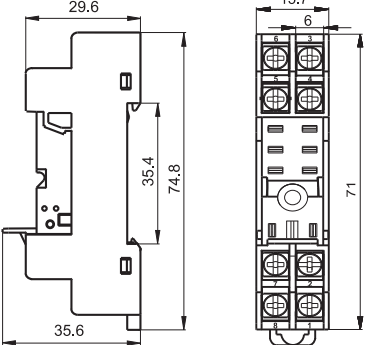

- 介质耐压可达4000VAC(触点与线圈间), 绝缘电阻1000MΩ
- 螺钉式、导轨式安装形式可供选择
- 可选用配件塑料卡簧(可搭配标示板)、金属卡簧
- 适用继电器型号: HF157F

性能参数

插座型号	额定电压	额定电流	环境温度	介质耐压min.	螺钉扭矩	剥露导线长度	重量
157F-1Z-C2	250VAC/VDC	12A	-40 °C ~ 70 °C 不结冰、不凝露	4000VAC (线圈与触点间)	1.0N·m	7mm	约24.5g
				1000VAC (同极触点间)			
				3000VAC (异极触点间)			
157F-2Z-C1	250VAC/VDC	8A/10A	-40 °C ~ 70 °C 不结冰、不凝露	4000VAC (线圈与触点间)	1.0N·m	7mm	约28g
				1000VAC (同极触点间)			
				3000VAC (异极触点间)			

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

插座	外形尺寸	接线图/安装孔尺寸	可选配件
157F-1Z-C2  导轨式、螺钉式安装可供选择		 (顶视图)	塑料卡簧 157F-H1 金属卡簧 157F-H2
157F-2Z-C1  导轨式、螺钉式安装可供选择		 (顶视图)	塑料卡簧 157F-H1 金属卡簧 157F-H2




宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC080000 认证企业


2020 Rev. 1.00

卡簧

157F-H1(塑料卡簧)



157F-H2(金属卡簧)



配件选用表

继电器型号	面板结构	插座型号	卡簧型号	标识板	模块
HF157F/□□□-1Z2□□□1	按钮型	157F-1Z-C2	157F-H1	14FF-M1	-
HF157F/□□□-1Z2□□□2	无按钮型	157F-1Z-C2	157F-H1	14FF-M1	-
			157F-H2	-	
HF157F/□□□-2Z2□□□1	按钮型	157F-2Z-C1	157F-H1	14FF-M1	-
HF157F/□□□-2Z2□□□2	无按钮型	157F-2Z-C1	157F-H1	14FF-M1	-
			157F-H2	-	

选配插座时的注意事项:

- 1. 请根据实际安装环境、继电器触点组数和继电器引出脚脚位选择合适的继电器插座,选型过程中如有疑问,请与宏发联系以便获取更多的技术支持;
- 2. 可安装标识卡的插座标配1个标识板,其他相关配件均须另外选配,请您在订货时,务必分别注明挑选的继电器插座及相关配件的型号;
- 3. 以上仅列举了适用于HF157F继电器产品的典型插座和相关配件型号,如有特殊要求,请与我们联系;
- 4. 主要外形尺寸,当外形尺寸>50mm时,公差为±1mm;当20mm<外形尺寸≤50mm之间时,公差为±0.5mm;当5mm<外形尺寸≤20mm之间时,公差为±0.4mm,当外形尺寸≤5mm时,公差为±0.3mm;
- 5. 导轨安装时,建议使用DIN标准35x7.5x1mm、35x15x1mm的标准导轨。

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考,其中未明确规定的要求条件,详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改,恕不另行通知。
对宏发而言,不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品,若有疑问,请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。