
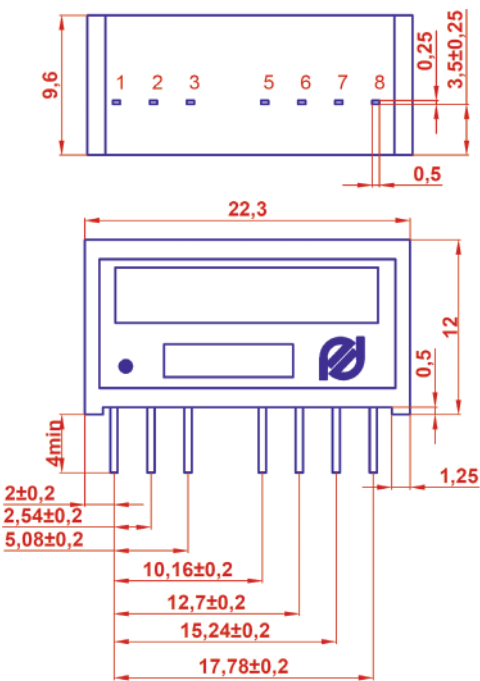


Серии АДДЗ-24Д

Функциональное назначение

Двухканальный модуль мощностью 3 Вт. Для питания радиоэлектронной, телекоммуникационной аппаратуры, компьютерного оборудования, распределенных систем питания. Вид климатического исполнения УХЛ категория 2.1 по ГОСТ 15150.

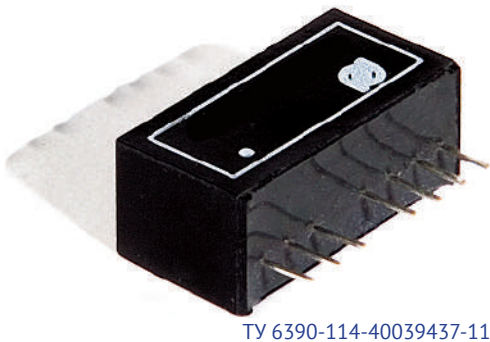

| Номер вывода | Назначение вывода |
|--------------|-------------------|
| 1            | -ВХОД             |
| 2            | +ВХОД             |
| 3            | ВЫКЛ.             |
| 5            | Незакреплен       |
| 6            | +ВЫХОД1           |
| 7            | ОБЩИЙ             |
| 8            | -ВЫХОД2           |

Номера выводов показаны условно

**Технические характеристики**

Конструктивно выпускается в пластмассовом корпусе, залитый компаундом. Масса модуля 5 г. Типовой КПД 85%. Широкий диапазон входного напряжения. Двукратный диапазон входного напряжения. Широкий диапазон рабочих температур от -40°С до +100°С на корпусе. Низкие выходные пульсации и помехи. Наличие внешнего выключения, защиты от перегрузки и к. з. с автоматическим восстановлением. Электрическая прочность изоляции "вход"- "выход" 1 500 В постоянного напряжения. Модуль имеет стойкость к воздействию механических и климатических факторов. Срок службы 15 лет.

| Наименование | Диапазон входного напряжения, В | Номинальное выходное напряжение, В | Макс. ток нагрузки канала, А |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| АДДЗ-05Д05   | 4,5 ... 9,0                     | ±5                                 | 0,3                          |
| АДДЗ-24Д09   | 18 ... 36                       | ±9                                 | 0,165                        |
| АДДЗ-12Д12   | 9,0 ... 18                      | ±12                                | 0,125                        |
| АДДЗ-24Д12   | 18 ... 36                       | ±12                                | 0,125                        |
| АДДЗ-24Д13,5 | 18 ... 36                       | ±13,5                              | 0,11                         |
| АДДЗ-05Д15   | 4,5 ... 9,0                     | ±15                                | 0,1                          |
| АДДЗ-24Д15   | 18 ... 36                       | ±015                               | 0,1                          |