

RoHS

ISO9001:2008

勿在图上量数!

修改版本号 (REV.)

日期 (DCN DATE)

修改内容概述 (DESCRIPTION)

修改人 (BY)






确认人 (APP'D)

NO. 01

00-00-00

NO. 02

00-00-00

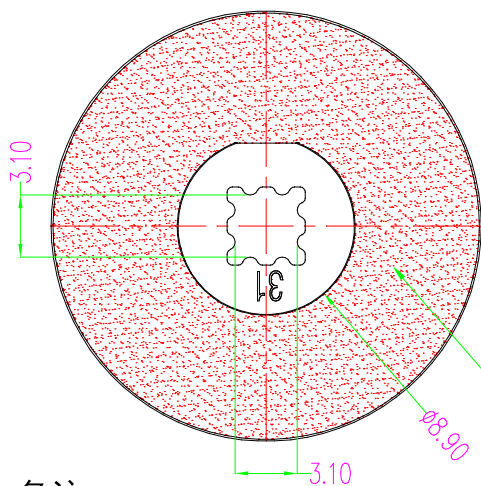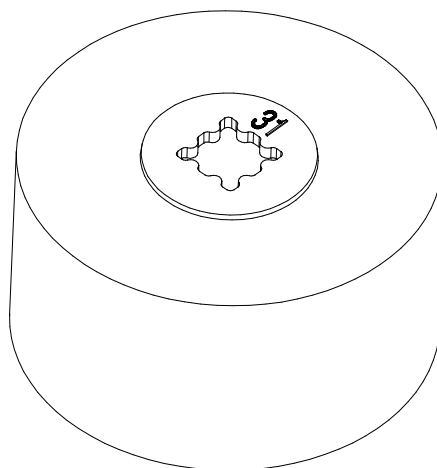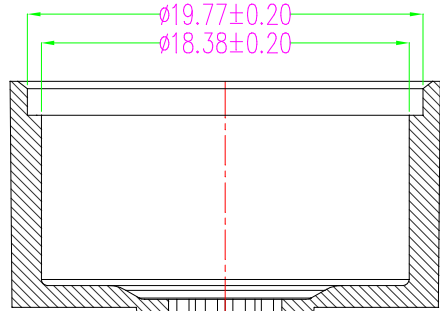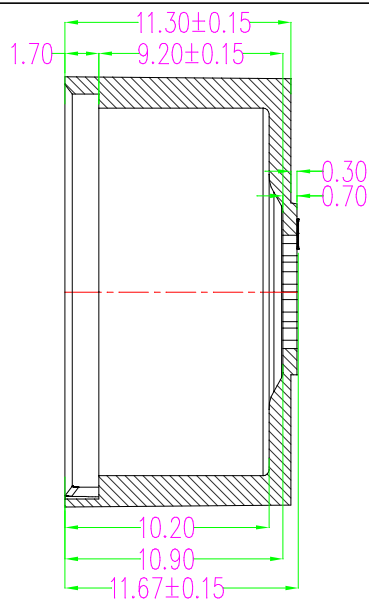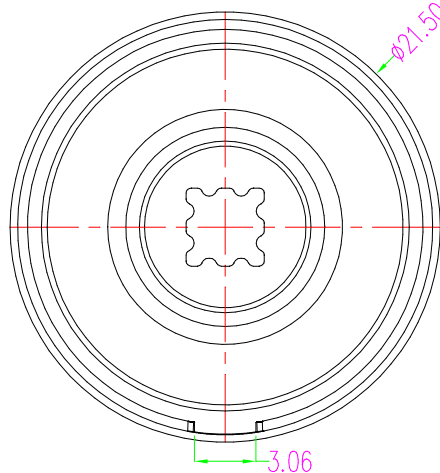

此处为双面胶位置
Adhesive tape area

备注:

一般尺寸公差 (GB/1804-2000)				形位公差	
公差等级	F	M	C	公差等级	形位公差
0-3	±0.05	±0.1	±0.2	0-3	直线度
>3-6	±0.05	±0.1	±0.2	>3-6	平面度
>6-16	±0.1	±0.15	±0.3	>6-16	圆度
>16-30	±0.1	±0.2	±0.5	>16-30	圆柱度
>30-120	±0.15	±0.3	±0.8	>30-120	线轮廓度
>120-315	±0.2	±0.5	±1.2	>120-315	面轮廓度
>315-1000	±0.5	±0.8	±2.0	>315-1000	平行度
>1000-2000	±1.0	±1.2	±3.0	>1000-2000	垂直度
角度	±15	±30	±1	角度	对称度

深圳市金澜信光电科技有限公司				产品型号		KB-H20-3131 支架			
品名	LED支架	面型	光面	重量	G	单位	MM	版本	H0
材质	PC	颜色	白/黑	耐温度	-25 +110	比例	1:1	页数	01/01
设计		制图		审核		核准			
图纸类别	产品	图纸规格	A4	文件编号		发行日期	2019.01.25		