




Технические характеристики муфт KIPPRIBOR серии JRC


| Модель             | Наружный диаметр, мм | Номинальный передаваемый момент, Н·м | Диаметр d1, мм | Диаметр d2, мм | Тип соединения с валом | Масса, г |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------|
| JRC-0404S.HT.LH07A | 14                   | 1,5                                  | 4              | 4              | Установочные винты     | 7        |
| JRC-0405S.HT.LH07A | 14                   | 1,5                                  | 4              | 5              |                        | 7        |
| JRC-0505S.HT.LH07A | 14                   | 1,5                                  | 5              | 5              |                        | 7        |
| JRC-0406S.HT.LH07A | 14                   | 1,5                                  | 4              | 6              |                        | 7        |
| JRC-0506S.HT.LH07A | 14                   | 1,5                                  | 5              | 6              |                        | 7        |
| JRC-0606S.HT.LH07A | 14                   | 1,5                                  | 6              | 6              |                        | 7        |
| JRC-0508S.HT.LH09A | 20                   | 2,2                                  | 5              | 8              |                        | 20       |
| JRC-0608S.HT.LH09A | 20                   | 2,2                                  | 6              | 8              |                        | 20       |
| JRC-0808S.HT.LH09A | 20                   | 2,2                                  | 8              | 8              |                        | 20       |
| JRC-0612S.HT.LH12A | 25                   | 3,5                                  | 6              | 12             |                        | 36       |
| JRC-0812S.HT.LH12A | 25                   | 3,5                                  | 8              | 12             |                        | 36       |
| JRC-1012S.HT.LH12A | 25                   | 3,5                                  | 10             | 12             |                        | 36       |
| JRC-1212S.HT.LH12A | 25                   | 3,5                                  | 12             | 12             |                        | 36       |
| JRC-0614C.HT.LH14A | 30                   | 12                                   | 6              | 14             | Clamp                  | 49       |
| JRC-0814C.HT.LH14A | 30                   | 12                                   | 8              | 14             |                        | 49       |
| JRC-1014C.HT.LH14A | 30                   | 12                                   | 10             | 14             |                        | 49       |
| JRC-1214C.HT.LH14A | 30                   | 12                                   | 12             | 14             |                        | 49       |
| JRC-1414C.HT.LH14A | 30                   | 12                                   | 14             | 14             |                        | 49       |
| JRC-0819C.HT.LH19A | 40                   | 17                                   | 8              | 19             |                        | 170      |
| JRC-1019C.HT.LH19A | 40                   | 17                                   | 10             | 19             |                        | 170      |
| JRC-1219C.HT.LH19A | 40                   | 17                                   | 12             | 19             |                        | 170      |
| JRC-1419C.HT.LH19A | 40                   | 17                                   | 14             | 19             |                        | 170      |
| JRC-1919C.HT.LH19A | 40                   | 17                                   | 19             | 19             |                        | 170      |
| JRC-0822C.HT.LH19A | 40                   | 17                                   | 8              | 22             |                        | 170      |
| JRC-1022C.HT.LH19A | 40                   | 17                                   | 10             | 22             |                        | 170      |
| JRC-1222C.HT.LH19A | 40                   | 17                                   | 12             | 22             |                        | 170      |
| JRC-1422C.HT.LH19A | 40                   | 17                                   | 14             | 22             |                        | 170      |
| JRC-1922C.HT.LH19A | 40                   | 17                                   | 19             | 22             |                        | 170      |
| JRC-2222C.HT.LH19A | 40                   | 17                                   | 22             | 22             |                        | 170      |

Кулачковые муфты KIPPRIBOR серии JRC

Муфты соединительные кулачковые KIPPRIBOR серии JRC предназначены для соединения приводного вала с валом шагового двигателя для передачи крутящего момента. Изготовлены из алюминия. Муфты конструктивно выполнены без зазоров и имеют высокую жесткость на скручивание. Кулачковые муфты JRC за счет применения полиуретановой вставки обеспечивают существенное поглощение вибраций.

Габаритные размеры муфт KIPPRIBOR серии JRC

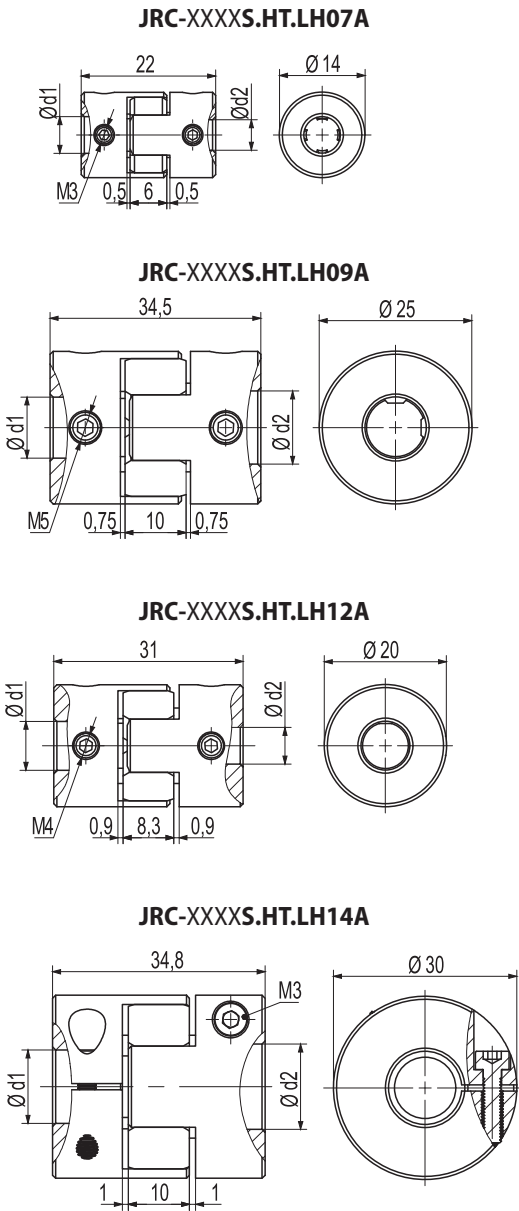

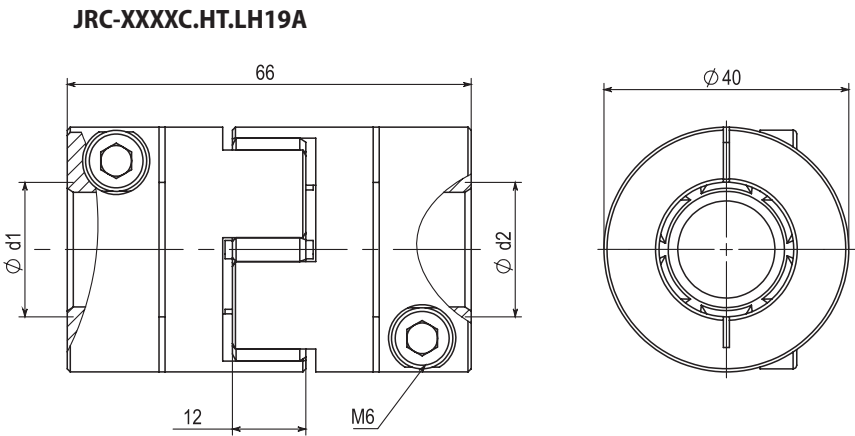

Обозначение при заказе муфт  
KIPPRIBOR серии JRC

**JRC-06 08 S.HT.LH 07 A**

|                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Диаметр посадки 1:</b><br>04: 4 мм<br>05: 5 мм<br>06: 6 мм<br>08: 8 мм<br>10: 10 мм<br>12: 12 мм<br>14: 14 мм<br>19: 19 мм<br>22: 22 мм |  |
| <b>Диаметр посадки 2:</b><br>04: 4 мм<br>05: 5 мм<br>06: 6 мм<br>08: 8 мм<br>10: 10 мм<br>12: 12 мм<br>14: 14 мм<br>19: 19 мм<br>22: 22 мм |  |
| <b>Соединение с валом:</b><br>C: clamp<br>S: установочные винты                                                                            |  |
| <b>Твердость вставки:</b><br>HT: высокая                                                                                                   |  |
| <b>Тип полумуфты:</b><br>LT: усиленная                                                                                                     |  |
| <b>Габарит:</b><br>07: 7<br>09: 9<br>12: 12<br>14: 14<br>19: 19                                                                            |  |
| <b>Материал:</b><br>A: алюминий                                                                                                            |  |

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления