


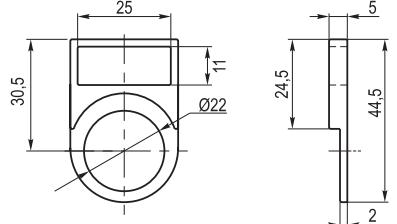


**Модификации корпусов кнопочных постов KIPPRIBOR серии PSB (продолжение)**

Фото	Габаритные и установочные размеры	Описание	Артикул
	Габаритные размеры: высота 76, ширина 200, глубина 32. Установочные размеры: отверстия диаметром Ø22.3 расположены на расстоянии 50 от передней грани и 13 от боковых граней. Расстояние между отверстиями 13.	Корпус кнопочного поста, 3 отверстия с увеличенным расстоянием, серый	PSB-3E.G
	Габаритные размеры: высота 76, ширина 200, глубина 32. Установочные размеры: отверстия диаметром Ø22.3 расположены на расстоянии 36 от передней грани и 13 от боковых граней. Расстояние между отверстиями 36.	Корпус кнопочного поста, 4 отверстия, серый	PSB-4.G
	Габаритные размеры: высота 76, ширина 200, глубина 32. Установочные размеры: отверстия диаметром Ø22.3 расположены на расстоянии 30 от передней грани и 13 от боковых граней. Расстояние между отверстиями 30.	Корпус кнопочного поста, 5 отверстий, серый	PSB-5.G

**Аксессуары для устройств управления и сигнализации KIPPRIBOR серии SB-22**

Фото	Габаритные и установочные размеры	Описание	Артикул
	Габаритные размеры: высота 12, ширина 66, глубина 6. Установочные размеры: отверстие Ø32.	Ключ для монтажа головки толкателя. Предназначен для установки головной части кнопок или переключателей на панели.	SB-22.KEY
	Габаритные размеры: высота 80, ширина 64. Установочные размеры: высота 41.	Устройство блокировки кнопок аварийного останова. Предназначено для исключения случайного нажатия на кнопку аварийного останова и прекращения технологического процесса.	SB-22.EMC
	Габаритные размеры: диаметр 60, толщина 1.2. Установочные размеры: диаметр 22.	Жёлтый щиток кнопки аварийного останова. Предназначен для привлечения внимания оператора к кнопке аварийного останова на панели управления.	SB-22.EML

Фото	Габаритные и установочные размеры	Описание	Артикул
		Кожух силиконовый прозрачный. Предназначен для увеличения пыле- и влагозащиты толкателей кнопок на панели управления.	SB-22.SCA
		Кожух с крышкой пластиковый прозрачный. Предназначен для защиты от случайного или несанкционированного воздействия на кнопку или переключатель — позволяет использовать проволочную пломбу для дополнительной блокировки.	SB-22.SLT
		Кожух желтый с прозрачной крышкой пластиковый. Предназначен для защиты от случайного или несанкционированного воздействия на кнопку или переключатель — позволяет использовать проволочную пломбу для дополнительной блокировки.	SB-22.SLY
		Кожух красный с прозрачной крышкой пластиковый. Предназначен для защиты от случайного или несанкционированного воздействия на кнопку или переключатель — позволяет использовать проволочную пломбу для дополнительной блокировки.	SB-22.SLR
		Держатель маркировки. Предназначен для подписи кнопок, ламп и переключателей на панели управления.	SB-22.MTA

Технические характеристики могут быть изменены  
без предварительного уведомления