

Лампы светосигнальные KIPPRIBOR серии SB-22

Лампы светосигнальные KIPPRIBOR серии SB-22



Предназначены для визуального информирования и сигнализации о состоянии оборудования или технологического процесса. Устанавливаются в шкафы автоматики, распределительные щиты, посты и панели управления.

Конструктивные преимущества



Высокий электрический ресурс.



Удобство при монтаже изделий, позволяет беспрепятственно выполнить ремонт или модернизацию.



Степень защиты IP65 (со стороны линзы).



Входит в линейку изделий, включающих кнопки и переключатели серии SB-22.

Технические характеристики ламп светосигнальных KIPPRIBOR серии SB-22

Параметр	Значение
Напряжение питания и потребляемый ток	24 V AC/DC, ≤14 mA 220 V AC/DC, ≤ 3 mA
Напряжение изоляции	600 В
Степень защиты (со стороны органа управления)	IP65
Степень защиты (со стороны контактов)	IP20
Сопротивление изоляции	100 МОм (500 VDC)
Электрическая прочность изоляции	2500 VAC (1 мин)
Электрический ресурс	≥4х10 ⁴
Диаметр монтажного отверстия	22 мм
Виброустойчивость	5...55 Гц (амплитуда 0,5 мм)
Ударопрочность	10G
Температура окружающей среды	-20...+55°C (эксплуатация) -45...+80°C (хранение)
Относительная влажность	45...85% (эксплуатация) ≤95% (хранение)

Модификации ламп светосигнальных KIPPRIBOR серии SB-22

Фото	Габаритные и установочные размеры		Описание	Артикул
			Лампа сигнальная с плоской рифленой линзой	SB-22.HLF.00. xxxx
				SB-22.HLF.00. xxxx
Цвет и напряжение питания подсветки	xxxx	24VDC: ● - R03R ● - G03G ● - Y03Y ● - B03B ● - W03W		
		220VAC: ● - R07R ● - G07G ● - Y07Y ● - B07B ● - W07W		

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Структура условного обозначения

SB-22.HLF.00.R03R

Диаметр установочного отверстия
22: 22 мм

Тип и форма линзы:
HLF: лампа светосигнальная с плоской рифленой линзой
HLE: лампа светосигнальная с плоской линзой без рифления
HLS: лампа светосигнальная со сферической линзой

Количество контактов:
0: контакты отсутствуют


Цвет линзы:
B: синий Y: желтый
G: зеленый W: белый
R: красный

Напряжение питания подсветки:
03: 24 VDC/VAC
07: 220 VDC/VAC

Цвет свечения подсветки:
B: синий Y: желтый
G: зеленый W: белый
R: красный

Монтажные отверстия для светосигнальных ламп

(рекомендуемые размеры и минимальные расстояния)

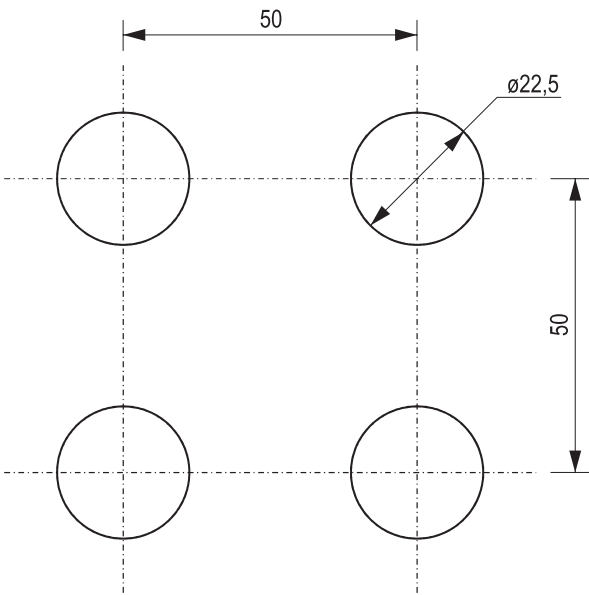

Например, SB-22.HLF.00.R03R

Вы заказали: лампу светосигнальную с диаметром монтажного отверстия 22 мм. Линза плоская рифленая, цвет линзы и подсветки красный. Напряжения питания 24 V AC/DC.

Монтаж ламп светосигнальных KIPPRIBOR серии SB-22

Подготовка к монтажу

