



Серия РYК. Двухъярусные и многоярусные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Расчетное импульсное напряжение: 6 kV
Штук в упаковке: 30 (кроме РYК 2,5-2 FD В: 40 шт.)




РYК 2,5-2 FD А




Ширина: 5 мм



РYК 2,5-2 FD В



Ширина: 5 мм

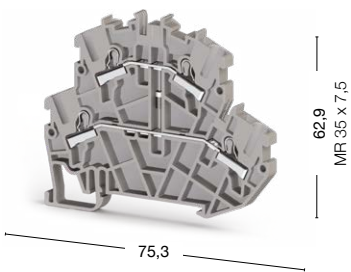

307 369

307 379

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	0,5	2,5 мм²	500	0,5	2,5 мм²
UL	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода		
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–4/0,34–2,5	0,34–4/0,34–2,5
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5
Сечение AWG	22–12	22–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 2,5-2F	NPP/PYK 2,5-2F	446 519	10	NPP/PYK 2,5-2F	446 519	10
 NPP 2,5-2FT						
 NPP 2,5-3FT						


Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5

Держатель маркировки	Тип	Код заказа	Тип	Код заказа
 ETS-2 PYK 2,5	ETS-2 PYK 2,5	498 219	ETS-2 PYK 2,5	498 219


Технические данные		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	6	A3
Частичная изоляция	A3	—
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5x10 (стр. 280, 286-287, 266)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5x10 (стр. 280, 286-287, 266)
Диод	1N 4007	1N 4007
Ток диода, А	0,5	0,5
Напряжение диода, V	1300	1300
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)

Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый
	307 379	1	2	3	4	5	6	7	8

РҮК 2,5-М2 FT




Ширина: 5 мм



РҮК 2,5-М2 F



Ширина: 5 мм



307 709

307 700

307 699

307 690

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
250	24	2,5 мм ²	250	24	2,5 мм ²			
—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—			
0,34–4/0,34–2,5			0,34–4/0,34–2,5					
0,25–2,5			0,25–2,5					
0,5			0,5					
22–12			22–12					
9–10			9–10					
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
NPP/PYK 2,5-M2FT	450 429	10	NPP/PYK 2,5-M2FT	450 439	10			
Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25			
UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20			
UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15			
UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5			
Тип	Код заказа		Тип	Код заказа				
—	—	—	—	—	—			
A3			A3					
—			—					
SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 280, 286-287)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 280, 286-287)					
—			—					
—			—					
—			—					
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)					
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.								
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый
307 189	1	2	3	4	5	6	7	8
								0

*Изделия для атомной отрасли маркируются в конце артикула литерой «-А».