


# Klemsan®

## 446339 NPP / YBK 4





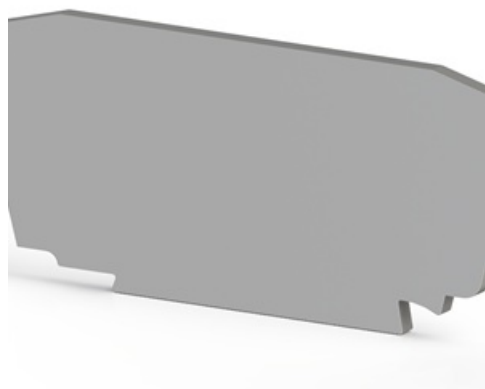





2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый



Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	100
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	2 mm
	Длина	55 mm
	Высота	26,5 mm

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

### Order Info

	446330	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый
	446331	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Синий
	446332	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Зеленый
	446333	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Желтый
	446334	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Красный
	446339	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый
	446335	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA,
	446336	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Белый
	446337	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Оранжевый
	446338	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Коричневый