



# Винтовые клеммы с размыкательями

Группа изоляционного материала: 1  
Степень загрязнения: 3  
Штук в упаковке: 80 (кроме AVK 2,5 A: 50 шт.)

## AVK 2,5 A




Ширина: 5 мм




304 419

## AVK 2,5 EA



Ширина: 6 мм

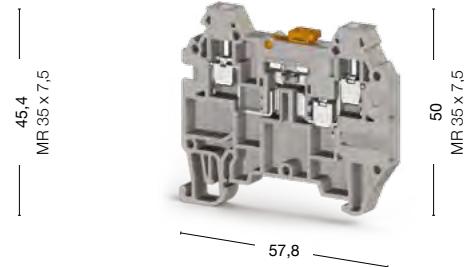

324 949

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	16	2,5 мм <sup>2</sup>	400	16	2,5 мм <sup>2</sup>
UL	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

### Тех. параметры для подключаемого провода

Одноожильный/Многожильный, мм <sup>2</sup>	0,2–4/0,2–4	0,2–4/0,2–4
Многожильный с наконечником, мм <sup>2</sup>	0,25–2,5	0,25–2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм <sup>2</sup>	0,5–1,5	0,5–1,5
Сечение AWG	24–12	24–12
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6	0,4–0,6

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/AVK 4R-A      NPP/AVK 2,5CC	NPP/AVK 4R-A	450 330	25	NPP/AVK 2,5CC	444 139	25


Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	476 222	25	—
	476 223	20	—
	476 224	15	—
	476 229	5	—

Технические данные	Расчетное импульсное напряжение, кВ	6	6
Калибр контактов ( в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3	
Частичная изоляция	—	—	
Маркировка	DG 10/5, DG 10/6T, DB 10/5, SLF-P1 W (стр.156-157)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр.157)	
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7 (стр.172)	KD 3, KD 4, KD 7 (стр.172)	


Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 4 9	1	2	3	4	5	6	7	8	0

\*Для аксессуаров клеммы AVK 2,5 A последняя цифра 0 в коде заказа соответствует серому цвету, а 9—бежевому.

## AVK 2,5 CCA



Ширина: 6 мм



● 324 939

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
400	16	2,5 MM <sup>2</sup>	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	

0,2–4/0,2–4

0,25–2,5

0,5–1,5

24–12

9–10

0,4–0,6

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
NPP/AVK 2,5CC	444 139	25	
—			
—			
—			
—			

6									
A3									
—									
DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр.157)									
KD 3, KD 4, KD 7 (стр.172)									

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 939	1	2	3	4	5	6	7	8	0