


Серия PAK

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 5

PAK 95-150 KK

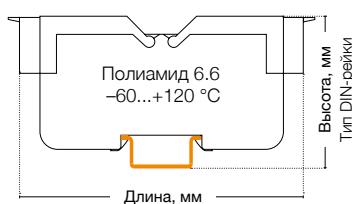

Ширина: 41 мм

PAK 185-240



Ширина: 55 мм



313 099

313 129

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1 / EN 60947-7-2)	1000	309	6-150 мм ²	1000	415	10-240 мм ²
UL	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
Тех. параметры для подключаемого провода						
Подключение в соотв. со стандартом	DIN 46234 / DIN46235			DIN 46234 / DIN46235		
Кабельные наконечники DIN 46234	6-150 mm ²			10-240 mm ²		
Кабельные наконечники DIN 46235	16-150 mm ²			25-240 mm ²		
Резьба шпильки	M10			M12		
Момент затяжки, Нм	10-20			14-30		
Крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	—	—	—	COVER PAK 185-300	466 203	10
COVER PAK 185-300						
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
	UK 150/2	472 022	5	UK 240/2	472 032	5
UK 150/3	UK 150/3	472 023	5	UK 240/3	472 033	5
	—	—	—	—	—	—
Технические данные						
Расчетное импульсное напряжение, kV	8					
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	NA					
Частичная изоляция	IP 20					
Маркировка	D-NS 12x10, D-NS 14x10, DG 10/6, SLF-P1W (стр. 266, 287, 280)					
D-NS 12x10, D-NS 14x10, DG 10/6, SLF-P1W (стр. 266, 287, 280)						

Выбор цвета


Для заказа крышки другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*

Серый	Синий	Жёлто-зелёный
466 173	1	32

PAK 185-240 KK



Ширина: 55 мм

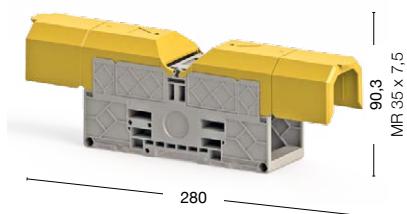


313 139

PAK 300



Ширина: 55 мм




313 169

PAK 300 KK



Ширина: 55 мм

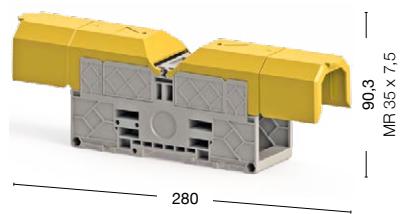

313 179

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
1000	415	10–240 mm ²	1000	520	25–300 mm ²	1000	520	25–300 mm ²
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

DIN 46234 / DIN46235

10–240 mm²

25–240 mm²

M12

14–30

DIN 46234 / DIN46235

25–240 mm²

50–300 mm²

M16

25–35

DIN 46234 / DIN46235

25–240 mm²

50–300 mm²

M16

25–35

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
—	—	—	COVER PAK 185-300	466 203	10	—	—	—

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 240/2	472 032	5	UK 300/2	472 042	5	UK 300/2	472 042	5
UK 240/3	472 033	5	UK 300/3	472 043	5	UK 300/3	472 043	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—

8	8	8
NA	NA	NA
IP 20	IP 20	IP 20
D-NS 12x10, DG 10/6, SLF-P1W (стр. 266, 287, 280)	D-NS 12x10, DG 10/6, SLF-P1W (стр. 266, 287, 280)	D-NS 12x10, D-NS 14x10, DG 10/6, SLF-P1W (стр. 266, 287, 280)

Выбор цвета		
Для заказа крышки другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*		
Серый	Синий	Жёлто-зелёный
466 173	1	32

*Изделия для атомной отрасли маркируются в конце артикула литерой «-A».