


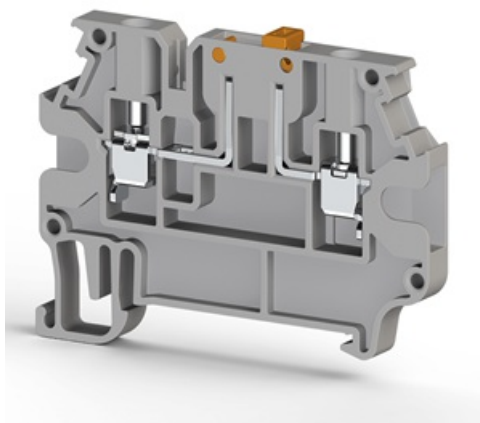

Klemmsan®

304419 AVK 2.5 A

2,5 мм², Винтовое соединение, Клемма с размыкателем,
Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	v2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	57.50 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	44.20 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	20 A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма	IEC 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	26-12
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.4/0.6 Nm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info		
	304419	2,5 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем, Материал изоляции PA, Серый
	304410	2,5 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем, Материал изоляции PA, Бежевый