


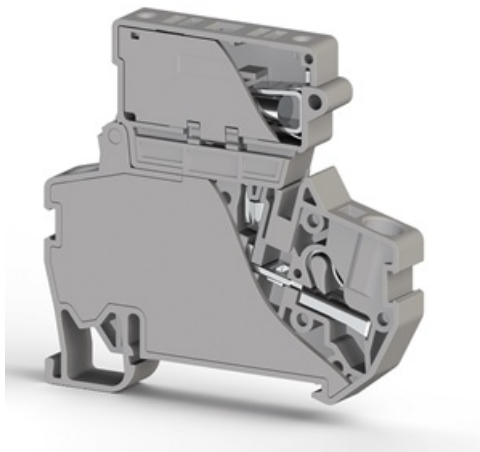

Klemmsan®

307319 PYK 4I

4 мм², Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежев

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Упаковка блока	15
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	8 mm
Длина	63.10 mm
Высота(MR 32)	61.10 mm
Высота (MR 35x7.5)	— mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
Номинальный ток	10 A
Сечение	4 mm ²
Норма	EN 60947-7-3

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	22-10
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 307319	4 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежев
■ 307310	4 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(6,35x31,75), Материал изоляции PA, Бежевый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com