




307639 PYK 6 E

6 мм², Быстrozажимное пружинное соединение, Клемма 1 вход
2 выхода, Материал изоляции РА, Серый

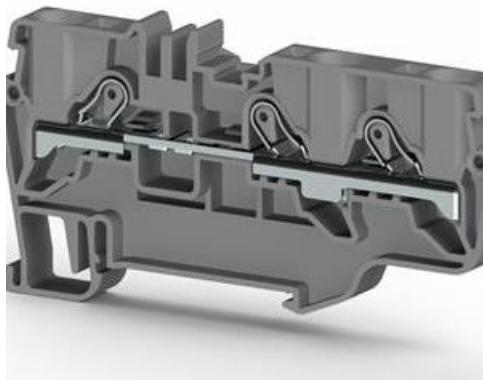

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
	Упаковка блока	100
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	8 mm
	Длина	85,50 mm
	Высота(MR 32)	46,2 mm
	Высота (MR 35x7.5)	46,2 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	1000 V ~
	Номинальный ток	41 A
	Сечение	— mm ²
	Норма	—
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	10
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	— mm ²

Максимальное одножильное сечение	— mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	—
Тип соединения	IEC 60947-7-1
Длина зачистки изоляции	13 mm
Момент затяжки	— Nm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

- 307639 6 мм², Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма 1 вход 2 выхода, Материал изоляции РА, Серый
-
- 307630 6 мм², Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма 1 вход 2 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com