


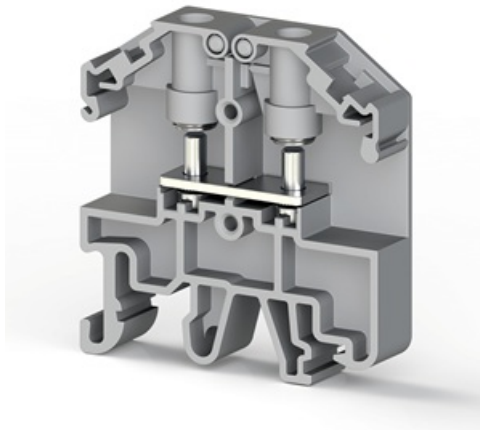

Klemmsan®

308029 PB 2.5 NM

2,5 мм², Болтовое соединение, Модульная Клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA-V0, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
	Упаковка блока	45
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	9 mm
	Длина	44.70 mm
	Высота (MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	47.20 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	800 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма	IEC 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	AWG 26- 14
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.1 mm ²
	Максимальное одножильное сечение	2.5 mm ²
	Минимальное многожильное сечение	0.1 mm ²
	Максимальное многожильное сечение	2.5 mm ²

AWG Сечение	26-16
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	— mm
Момент затяжки	0.6/0.8 Nm

CSA - CSA-PDA-OLD-CSA

UL Sertifikası - UL Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info

■ 308029 2,5 мм2, Болтовое соединение, Модульная Клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA-V0, Серый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com