


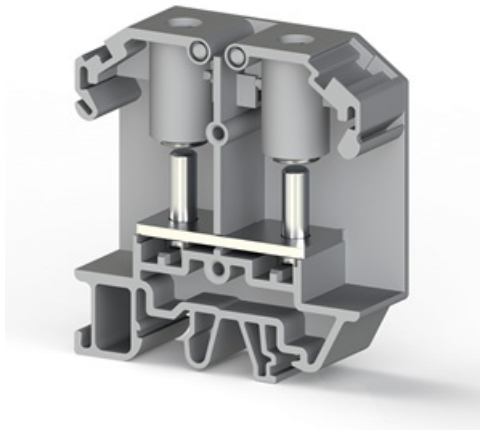

Klemmsan®

308049 PB 25 M5 NM

25 мм², Болтовое соединение, Модульная Клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA-V0, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
	Упаковка блока	45
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	18 mm
	Длина	60 mm
	Высота (MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	64.30 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	800 V ~
	Номинальный ток	101 A
	Сечение	25 mm ²
	Норма	IEC 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	AWG 26- 4
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	1.5 mm ²
	Максимальное одножильное сечение	25 mm ²
	Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
	Максимальное многожильное сечение	25 mm ²

AWG Сечение	16-6
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	— mm
Момент затяжки	3.2/3.7 Nm

CSA - CSA-PDA-OLD-CSA

UL Sertifikası - UL Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info

■ 308049 25 мм2, Болтовое соединение, Модульная Клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA-V0, Серый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com