




310159 СТР 2,5ЕА

2,5ММ.КВ, КЛЕММНИК ВСТАВНОЙ С РАЗЫКАТЕЛЕМ, МНОГОВЫВОДНОЙ ,
2 пружинных/1 вилочное соединение, полиамид, серый

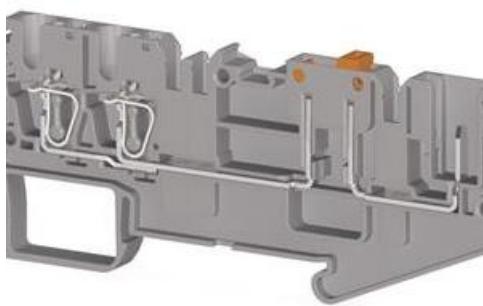

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5,2 mm
	Длина	85,50 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	38,90 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2,5 mm ²
	Норма	—
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0,8 mm ²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,14 mm ²
Максимальное многожильное сечение	2,5 mm ²
AWG Сечение	28-12
Тип соединения	Spring - Cross connection
Длина зачистки изоляции	8-10 mm
Момент затяжки	— Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

310159

2,5мм.кв, клеммник вставной с размыкателем, многовыводной , 2 пружинных/1 вилочное соединение, полиамид, серый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com