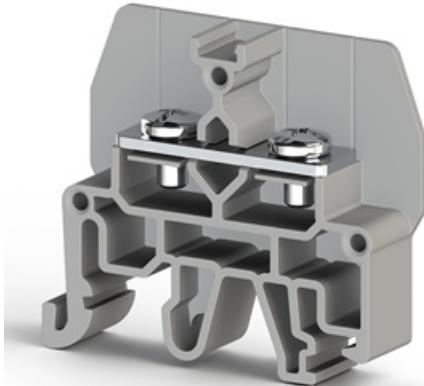


**326809 CPB 6****Общая информация про продукт**

Изоляционный материал	PA
-----------------------	----

Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
--------------------------------------	----

Упаковка блока	50
----------------	----

Масса (г)	—
-----------	---

**Размеры**

Ширина	9.5 mm
--------	--------

Длина	42.80 mm
-------	----------

Высота(MR 32)	— mm
---------------	------

Высота (MR 35x7.5)	38.50 mm
--------------------	----------

**TSE / CE Технические данные**

Номинальное напряжение	800 V ~
------------------------	---------

Номинальный ток	41 A
-----------------	------

Сечение	6 mm <sup>2</sup>
---------	-------------------

Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
-------	---------------------------

**VDE Технические данные**

Номинальное напряжение	— V ~
------------------------	-------

Номинальный ток	— A
-----------------	-----

Сечение	6 mm <sup>2</sup>
---------	-------------------

Норма VDE	—
-----------	---

**UL / CSA Технические данные**

Номинальное напряжение	— V ~
------------------------	-------

Номинальный ток	— A
-----------------	-----

Сечение	6
---------	---

**Подключаемые провода**

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
----------------------------------	-------------------

Минимальное многожильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
----------------------------------	---------------------

Максимальное многожильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------	-------------------

AWG Сечение	20-10
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	— mm
Момент затяжки	0.8/1.2 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Lapem - LAPEM Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

326800

326809

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)