




336450 PYK 1,5 MCT

1,5 мм², Быстроажимное пружинное соединение, Клемма заземления 1 вход 3 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый

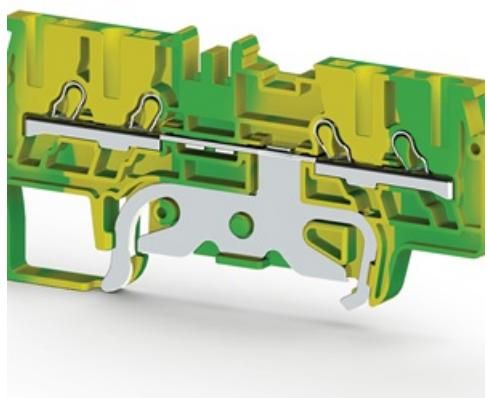

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Упаковка блока	70
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	4.2 mm
Длина	75.10 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	37.80 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	1.5 mm ²
Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	1.5 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	1.5

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	1.5

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	2.5 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	2.5 mm ²
AWG Сечение	22-14
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

EAC - Russian EAC

Order
Info

 336450 1,5 мм², Быстроажимное пружинное соединение, Клемма заземления 1 вход 3 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый