


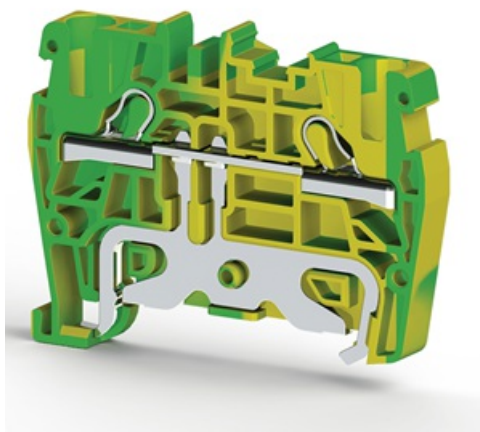

Klemsan®

336510 PYK 4T

4 мм² Быстрозажимное пружинное соединение, Заземляющая клемма 2 соединения, Материал изоляции РА, Желто-зеленая

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Упаковка блока	50
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	6 mm
Длина	55,9 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	44 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4 mm ²
Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	AWG 22-10

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0,5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	22-10
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



UL Sertifikası - UL Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

EAC - Russian EAC

Order Info

 336510 4 mm² Быстрозажимное пружинное соединение, Заземляющая клемма 2 соединения, Материал изоляции РА, Желто-зеленая