


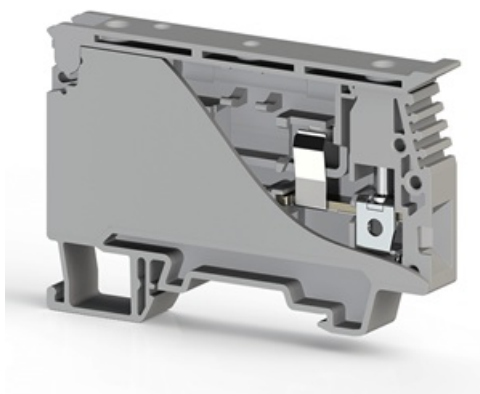

Klemmsan®

351129 ASK 4S

6 мм², Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25), Материал изоляции РА, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	10 mm
	Длина	74.4 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	51.4 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	6.3 A
	Сечение	6 mm ²
	Норма	EN 60947-7-3
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	6.3 A
	Сечение	AWG/22-8
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	22-8
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.8/1.2 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 351120	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25), Материал изоляции PA, Бежевый
■ 351129	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25), Материал изоляции PA, Серый