




## 353419 ASK 5 В

4 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем,  
Материал изоляции РА, Серый

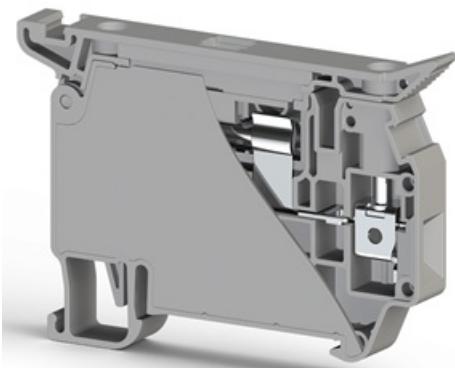

### Общая информация про продукт

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V2

Упаковка блока 20

Масса (г) —

### Размеры

Ширина 8 mm

Длина 58.50 mm

Высота(MR 32) 69.60 mm

Высота (MR 35x7.5) 51 mm

### TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение 500 V ~

Номинальный ток 10 A

Сечение 4 mm<sup>2</sup>

Норма EN 60947-7-1

### VDE Технические данные

Номинальное напряжение 500 V ~

Номинальный ток 10 A

Сечение 4 mm<sup>2</sup>

Норма VDE EN 60947-7-2

### UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение 500 V ~

Номинальный ток 10 A

Сечение 4

### ATEX Технические данные

Номинальное напряжение 500 V ~

Номинальный ток 10 A

Сечение 4

### Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение 0.5 mm<sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	9 mm
Момент затяжки	0.5/1 Nm

## LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

**Order  
Info**

353410

353419 4 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем, Материал изоляции РА, Серый