


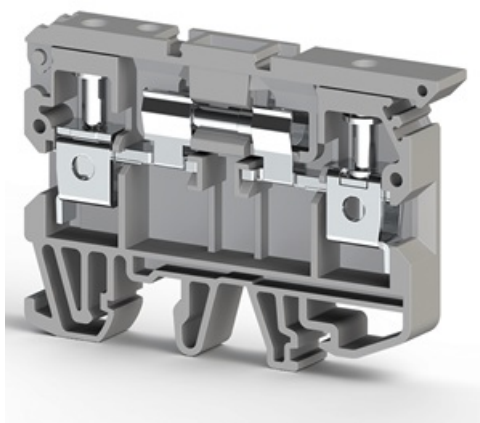

Klemmsan®

360119 ASK 2B

6 мм², Винтовое соединение, Клемма с размыкателем,
Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	20
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	8 mm
	Длина	60 mm
	Высота(MR 32)	49.0 mm
	Высота (MR 35x7.5)	45.0 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	6.3 A
	Сечение	6 mm ²
	Норма	EN60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	300 V ~
	Номинальный ток	6.3 A
	Сечение	6
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	26-8
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.8/1.2 Nm



UL Sertifikası - UL Certificate

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Certificate

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 360110	6 mm ² , Винтовое соединение, Клемма с размыкателем, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 360119	6 mm ² , Винтовое соединение, Клемма с размыкателем, Материал изоляции PA, Серый