




## 375919 WGO-Y6

6 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест  
Разъемами, Материал изоляции РА, Серый

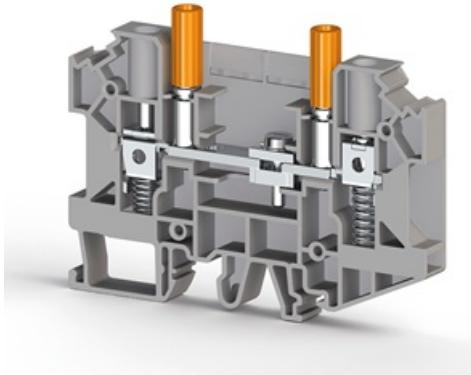

### Общая информация про продукт

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94 V2

Упаковка блока 50

Масса (г) —

### Размеры

Ширина 8 mm

Длина 81.20 mm

Высота(MR 32) — mm

Высота (MR 35x7.5) 61.10 mm

### TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение 500 V ~

Номинальный ток 41 A

Сечение 6 mm<sup>2</sup>

Норма EN 60947-7-1

### VDE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 6 mm<sup>2</sup>

Норма VDE —

### UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 6

### ATEX Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение —

### Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение 0.5 mm<sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	10 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	10 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-8
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.8/1.2 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order  
Info

375910	6 mm <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции РА, Бежевый
375919	6 mm <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции РА, Серый