


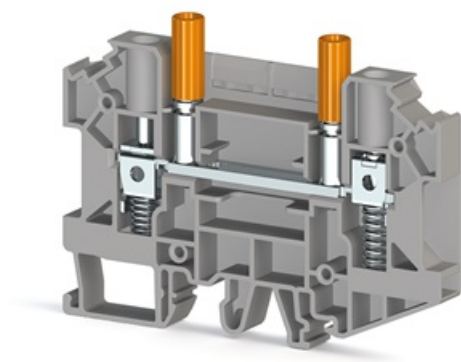

Klemmsan®

375929 WGO-YD6

6 мм², Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	8 mm
	Длина	81.20 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	61.20 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	41 A
	Сечение	6 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	6 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	6
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	10 mm ²
AWG Сечение	26-8
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.8/1.2 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 375920	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции РА, Бежевый
■ 375929	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции РА, Серый