


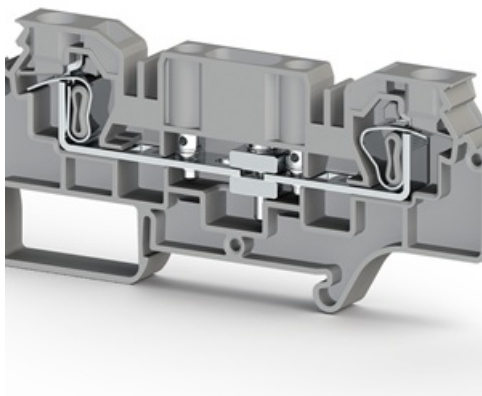

Klemsan®

376190 WGO 5

6 мм², Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции РА, Серый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Упаковка блока	50
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	8 mm
Длина	95,35 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	43.00 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
Номинальный ток	41 A
Сечение	6 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	— mm ²
Норма VDE	EN 60947-7-1

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	—

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	—

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.2 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.2 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	24-8
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	— Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 376190 6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции РА, Серый

■ 376100

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com