


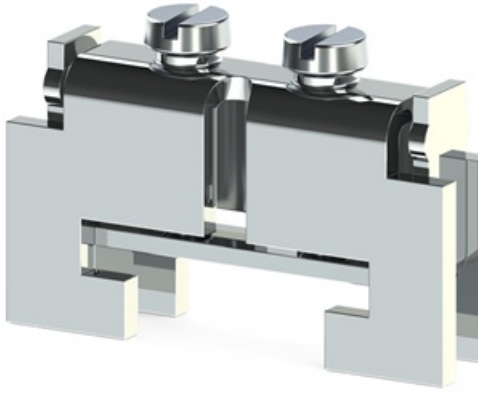

Klemsan®

400110 BIK 1

Общая информация	Минимальное одножильное сечение	1.5 mm ²
	Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
	Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
	Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
	Длина зачистки проводника	19 mm
	Тип зажимного винта	—
	Изоляционный колпачок	—
	Момент затяжки	1.5 Nm
	Для шин размером	25X3 mm
Размеры	a	21.8 mm
	b	39.7 mm
	c	10.5 mm
	Упаковка блока	—
	Масса (г)	—

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

400110