


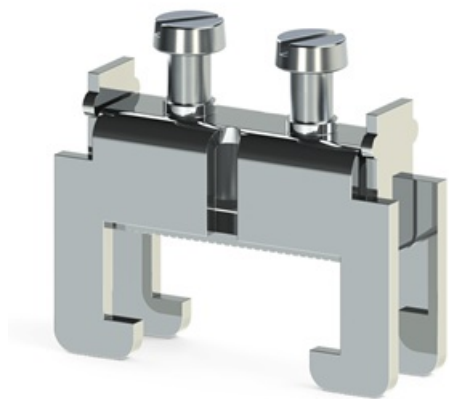

Klemsan®

400150 BIK 5

Общая информация

Минимальное одножильное сечение	6 mm ²
Максимальное одножильное сечение	35 mm ²
Минимальное многожильное сечение	6 mm ²
Максимальное многожильное сечение	35 mm ²
Длина зачистки проводника	21 mm
Тип зажимного винта	—
Изоляционный колпачок	—
Момент затяжки	1.5 Nm
Для шин размером	30X10 mm

Размеры

a	28.5 mm
b	44.0 mm
c	13.0 mm
Упаковка блока	—
Масса (г)	—

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

400150