




444160 NPP / AVK 16

1,5 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Серый

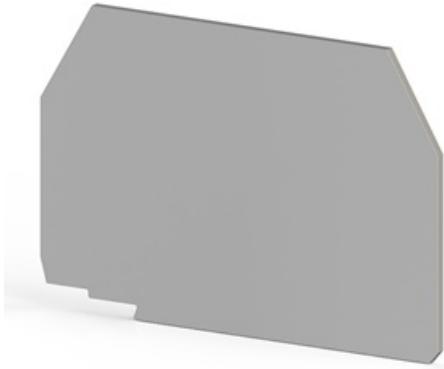

Общая информация о продукции

| | |
|--|----------|
| Изолирующий материал | PA |
| Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94 | V2 |
| Штук в упаковке | 100 |
| Рабочая температура Макс. | 120°C |
| Рабочая температура Минимум | -55°C |
| Ширина | 1,5 mm |
| Длина | 49,80 mm |
| Высота | 40,30 mm |

Размеры

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

Order Info

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444160 1,5 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Серый |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444161 1,5 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Синий |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444162 1,5 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Зеленый |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444163 1,5 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Желтый |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444164 1,5 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Красный |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444169 1,5 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444165 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444166 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444167 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444168 |