


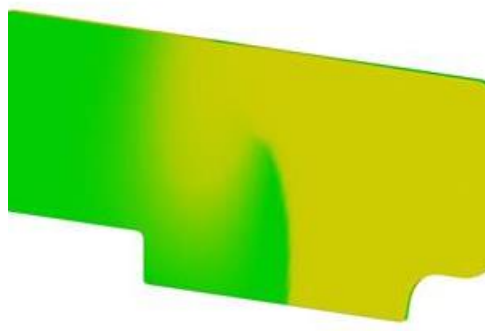

Klemsan®

446492T NPP / PYK 2,5 CT

1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Желто-зеленый

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	mm
	Длина	mm
	Высота	mm

Order
Info

 446492T 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Желто-зеленый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com