


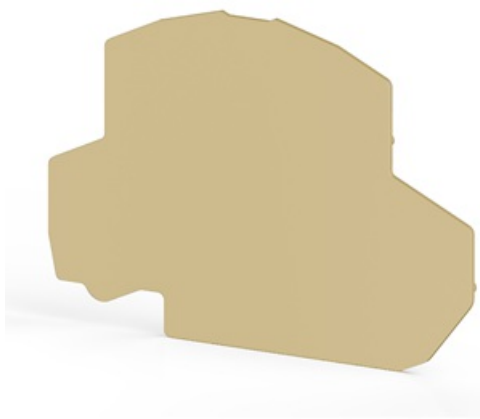

**Klemsan®**

**446510 NPP PYK 2,5 - 2F**

1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый

**Общая информация о продукции**

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Изолирующий материал                               | PA    |
| Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94 | V2    |
| Штук в упаковке                                    |       |
| Рабочая температура Макс.                          | 120°C |
| Рабочая температура Минимум                        | -55°C |

**Размеры**

|                |    |
|----------------|----|
| Ширина         | mm |
| Длина          | mm |
| Высота         | mm |
| Упаковка блока |    |

**Order  
Info**

|   |        |                                                      |
|---|--------|------------------------------------------------------|
| ■ | 446519 | 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый   |
| ■ | 446510 | 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый |