


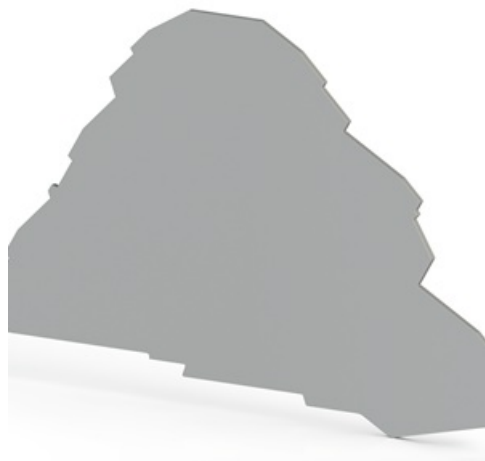

Klemsan®

446539 NPP PYK 2,5 - 3F

1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый

Общая информация о продукции

Изолирующий материал	PA
Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
Штук в упаковке	
Рабочая температура Макс.	120°C
Рабочая температура Минимум	-55°C

Размеры

Ширина	mm
Длина	mm
Высота	mm

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

Order Info

■	446539	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый
■	446530	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com