




446550 NPP / PYK 4E

1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Бежевый

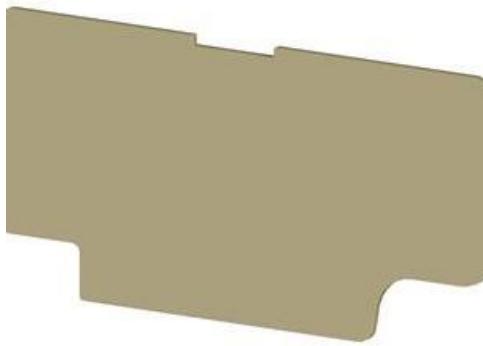

Общая информация о продукции

Изолирующий материал

РА

Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94

V2

Штук в упаковке

Рабочая температура Макс.

120°C

Рабочая температура Минимум

-55°C

Размеры

Ширина

mm

Длина

mm

Высота

mm

Order Info

<input checked="" type="checkbox"/>	446559	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Серый
<input checked="" type="checkbox"/>	446550	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Бежевый
<input checked="" type="checkbox"/>	446551	
<input checked="" type="checkbox"/>	446553	
<input checked="" type="checkbox"/>	446554	
<input checked="" type="checkbox"/>	446555	
<input checked="" type="checkbox"/>	446552	
<input checked="" type="checkbox"/>	446556	
<input checked="" type="checkbox"/>	446557	
<input checked="" type="checkbox"/>	446558	