


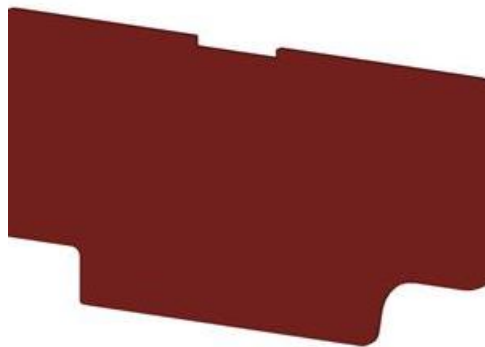

Klemsan®

446554 NPP / PYK 4E

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	mm
	Длина	mm
	Высота	mm

Order Info		
	446559	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Серый
	446550	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый
	446551	
	446553	
	446554	
	446555	
	446552	
	446556	
	446557	
	446558	