


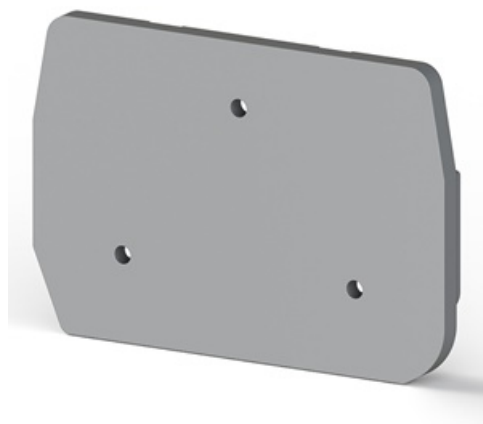

Klemsan®

446589 NPP - 1 / PYKM - R 2,5

2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	100
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	2 mm
	Длина	37,5 mm
	Высота	26 mm

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

**Order
Info**

■	446589	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый
■	446580	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com