


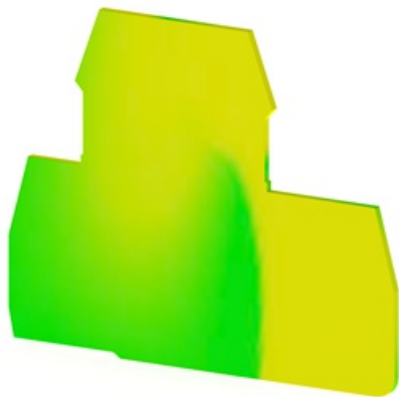

Klemsan®

449012T NPP / PIK 2.5 - 4 NT

1,5 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Желто-зеленый

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	
	Штук в упаковке	
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	mm
	Длина	mm
	Высота	mm

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

Order Info

 449012T 1,5 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Желто-зеленый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com