




451029 NPP / PB 2.5 NM

1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, серый

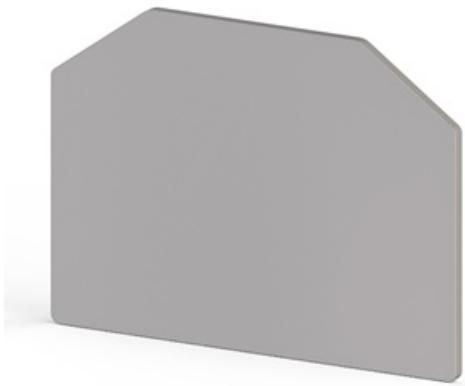

Общая информация о продукции

Изолирующий материал PA

| | |
|--|--------|
| Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94 | V0 |
| Штук в упаковке | 25 |
| Рабочая температура Макс. | 120 °C |
| Рабочая температура Минимум | -55 °C |

Размеры

| | |
|--------|----------|
| Ширина | 1,2 mm |
| Длина | 44,50 mm |
| Высота | 32,20 mm |

Order Info

451029 1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, серый

451020 1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Бежевый