


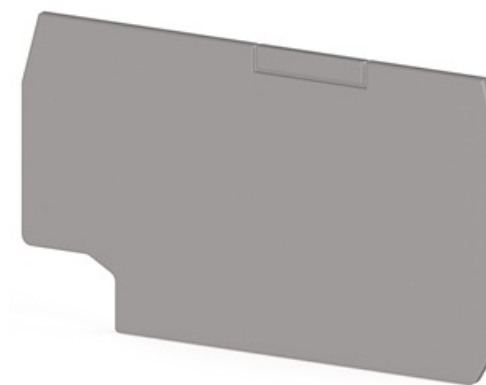

Klemsan®

451059 NPP SRD / CTP / PTP 2,5

Общая информация о продукции

Изолирующий материал	PA
Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V0
Штук в упаковке	50
Рабочая температура Макс.	120°C
Рабочая температура Минимум	-55°C

Размеры

Ширина	1 mm
Длина	51,40 mm
Высота	29,60 mm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

	451059
	451050

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com