


Кнопки управления

Категория применения: AC15
Механическая износостойчивость (кол. циклов): 50 000
Электрическая износостойчивость (кол. циклов): 10 000
Класс защиты: IP50
Момент затяжки: 1,5 Нм
Температура эксплуатации: -25...+80 °С
Номинальное сечение проводника: 1,5 – 2,5 мм²
Номинальное напряжения: 240 В ~
Номинальный ток: 4 А
Напряжение изоляции: 300 В



11,5

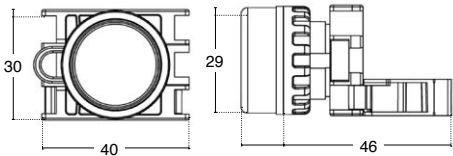

Код заказа	Тип	Описание	Установ. размер, мм	Цвет	Шт. в упак.
800 400	DYB - B/W	Не выступающие, без фиксации	22	Белый	10
800 401	DYB - K/R	Не выступающие, без фиксации	22	Красный	10
800 402	DYB - M/B	Не выступающие, без фиксации	22	Синий	10
800 403	DYB - S/Y	Не выступающие, без фиксации	22	Желтый	10
800 404	DYB - Y/G	Не выступающие, без фиксации	22	Зеленый	10
800 405	DYB - S/B	Не выступающие, без фиксации	22	Черный	10
800 410	CYB - B/W	Выступающие, без фиксации	22	Белый	10
800 411	CYB - K/R	Выступающие, без фиксации	22	Красный	10
800 412	CYB - M/B	Выступающие, без фиксации	22	Синий	10
800 413	CYB - S/Y	Выступающие, без фиксации	22	Желтый	10
800 414	CYB - Y/G	Выступающие, без фиксации	22	Зеленый	10
800 415	CYB - S/B	Выступающие, без фиксации	22	Черный	10



DYB - K/R



CYB - K/R

Запчасти к кнопкам управления

Код заказа	Тип	Описание	Ток	Напряжение	Шт. в упак.
800 300	K1	НО контактный блок	4 А	240 В ~	20
800 301	K2	НЗ контактный блок	4 А	240 В ~	20
800 302	K3	Светодиодная лампа подсветки	–	240 В ~	20
800 303	KA	Монтажный адаптер	–	–	20



KA



K2

*Для функционирования кнопки управления требуется монтажный адаптер и как минимум один контактный блок.
Все комплектующие заказываются отдельно.