

Биметаллические кабельные наконечники

Биметаллические кабельные наконечники									
Код заказа	Тип	Сечение, мм ²	Кол-во болтов	Размеры, мм					Шт. в упак.
				D	D1	D2	L	B	
574 658	KL-S-BS215010	150	M10	10	17	25	113	28	20
574 659	KL-S-BS215012	150	M12	12	17	25	113	28	20
574 660	KL-S-BS218510	185	M10	10	18,5	32	130	35	15
574 661	KL-S-BS218512	185	M12	12	18,5	32	130	35	15
574 662	KL-S-BS224010	240	M10	10	21,5	32	130	35	15
574 663	KL-S-BS224012	240	M12	12	21,5	32	130	35	15
574 664	KL-S-BS230012	300	M12	12	24	34	135	36	6
574 665	KL-S-BS230016	300	M16	16	24	34	135	36	6
574 666	KL-S-BS240012	400	M12	12	26	34	135	36	6
574 667	KL-S-BS240016	400	M16	16	26	34	135	36	6
574 668	KL-S-BS250016	500	M16	16	29,5	40	160	36	6

Гильзовые наконечники

Изолированные гильзовые наконечники

У данных наконечников, изоляция выполнена из самозатухающего полиамида. Температура эксплуатации до +1050°C. Соответствует требованиям UL 486 и экологической директиве RoHS.

Материал втулки: медь EN 13600


Покрытие: олово

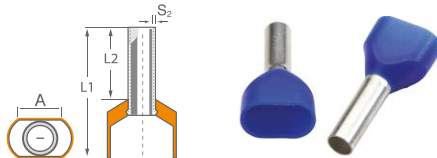
Материал изоляции: самозатухающий полиамид




Код заказа	Тип	Сечение, мм ²	L1, мм	L2, мм	S2, мм	Цвет	Шт. в упак.
570 002	IKY 0,25/8	0,25	12,4	8	0,15	Голубой	500
570 003	IKY 0,34/8	0,34	12,4	8	0,15	Бирюзовый	500
570 010	IKY 0,50/8	0,5	14	8	0,2	Оранжевый	500
570 020	IKY 0,75/8	0,75	14	8	0,2	Белый	500
570 030	IKY 1,0/8	1	14	8	0,2	Желтый	500
570 040	IKY 1,5/8	1,5	14	8	0,2	Красный	500
570 041	IKY 1,5/10	1,5	16	10	0,2	Красный	500
570 042	IKY 1,5/12	1,5	18	12	0,2	Красный	500
570 043	IKY 1,5/18	1,5	24	18	0,2	Красный	500
570 050	IKY 2,5/8	2,5	15	8	0,2	Синий	250
570 051	IKY 2,5/12	2,5	19	12	0,2	Синий	250
570 052	IKY 2,5/18	2,5	25	18	0,2	Синий	250
570 060	IKY 4,0/9	4	18	10	0,3	Серый	250
570 061	IKY 4,0/12	4	19	12	0,3	Серый	250
570 062	IKY 4,0/18	4	25	18	0,3	Серый	250
570 070	IKY 6,0/12	6	20	12	0,3	Черный	100
570 071	IKY 6,0/18	6	26	18	0,3	Черный	100
570 080	IKY 10/12	10	22	12	0,4	Слоновая кость	100
570 081	IKY 10/18	10	28	18	0,4	Слоновая кость	100
570 090	IKY 16/12	16	22	12	0,4	Зеленый	50
570 091	IKY 16/18	16	28	18	0,4	Зеленый	50
570 100	IKY 25/16	25	30	16	0,4	Коричневый	20
570 110	IKY 35/16	35	30	16	0,4	Бежевый	20
570 120	IKY 50/20	50	36	20	0,5	Оливковый	20

Гильзовые наконечники

Гильзовые наконечники без изоляции				
<p>Данные наконечники соответствуют стандарту DIN 46228/1, требованиям UL 486 и экологической директиве RoHS. Материал втулки: медь EN 13600 Покрытие: олово</p>				
Код заказа	Тип	Сечение, мм ²	L, мм	Шт. в упак.
571 010	KY 0,50/10	0,50	10	1000
571 020	KY 0,75/10	0,75	10	1000
571 030	KY 1,0/10	1	10	1000
571 040	KY 1,5/10	1,5	10	1000
571 050	KY 2,5/12	2,5	12	1000
571 060	KY 4,0/12	4	12	500
571 070	KY 6,0/12	6	12	250
571 080	KY 10/12	10	12	250
571 091Z	KY 10/15	10	15	500
571 090	KY 16/12	16	12	100
571 092Z	KY 16/15	16	15	500
571 093Z	KY 35/18	35	18	100
571 094Z	KY 50/22	50	22	100
571 095Z	KY 70/25	70	25	50
571 096Z	KY 95/30	95	30	50

Двойные гильзовые наконечники							
<p>У данных наконечников изоляция выполнена из самозатухающего полиамида. Они так же соответствуют стандарту DIN 46228, требованиям UL 486, экологической директиве RoHS. Материал втулки: медь EN 13600 Покрытие: олово Материал изоляции: самозатухающий полиамид</p>							
Код заказа	Тип	Сечение, мм ²	L1, мм	L2, мм	S2, мм	Цвет	Шт. в упак.
572 010	IKY 2x0,5/8	2 x 0,5	15	8	0,15	Оранжевый	500
572 011	IKY 2x0,5/10	2 x 0,5	17	10	0,15	Оранжевый	500
572 020	IKY 2x0,75/8	2 x 0,75	15	8	0,2	Белый	500
572 030	IKY 2x1,0/8	2 x 1	15	8	0,2	Желтый	500
572 040	IKY 2x1,5/8	2 x 1,5	16	8	0,2	Красный	250
572 050	IKY 2x2,5/10	2 x 2,5	18,5	10	0,2	Синий	200
572 060	IKY 2x4,0/12	2 x 4	23	12	0,2	Серый	100
572 070	IKY 2x6,0/14	2 x 6	26	14	0,2	Черный	75
572 080	IKY 2x10,0/14	2 x 10	26	14	0,2	Слоновая кость	50
572 090	IKY 2x16,0/14	2 x 16	30	14	0,2	Зеленый	20

Изолированные наконечники

Кольцевые кабельные наконечники									
<p>Данные наконечники соответствуют требованиям UL и CE и экологической директиве RoHS. Материал: электролитическая медь Покрытие: олово Материал изоляции: ПВХ</p>									
Код заказа	Тип	Сечение, мм ²	Размеры, мм					Шт. в упак.	
			A	B	D Ø	L	l		
590 010	KYK-301	0,5-1,5	3,2	5,5 ±0,2	4,3 ±0,3	17,5 ±1,0	10,0 ±0,5	100	
590 011	KYK-351	0,5-1,5	3,8	6,6 ±0,2	4,3 ±0,3	19,4 ±1,0	10,0 ±0,5	100	
590 012	KYK-401	0,5-1,5	4,4	6,6 ±0,2	4,3 ±0,3	19,6 ±1,0	10,0 ±0,5	100	
590 013	KYK-501	0,5-1,5	5,4	8,0 ±0,2	4,3 ±0,3	20,8 ±1,0	10,0 ±0,5	100	
590 014	KYK-601	0,5-1,5	6,5	11,9 ±0,2	4,3 ±0,3	27,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100	
590 015	KYK-801	0,5-1,5	8,5	11,8 ±0,2	4,3 ±0,3	26,7 ±1,0	10,0 ±0,5	100	