

4. Кабельные каналы из ПВХ

4.1 Серия KKD с дополнительными отверстиями

Код заказа	Тип	Размеры ШxВ	Цвет	Шт. в упак.
555 2530	KKD 2530	25x30 мм	Серый	50х2 м
555 2540	KKD 2540	25x40 мм	Серый	50х2 м
555 2560	KKD 2560	25x60 мм	Серый	30х2 м
555 2580	KKD 2580	25x80 мм	Серый	28х2 м
555 2510	KKD 2510	25x100 мм	Серый	22х2 м
555 4040	KKD 4040	40x40 мм	Серый	26х2 м
555 4060	KKD 4060	40x60 мм	Серый	18х2 м
555 4080	KKD 4080	40x80 мм	Серый	20х2 м
555 4010	KKD 4010	40x100 мм	Серый	14х2 м
555 6040	KKD 6040	60x40 мм	Серый	18х2 м
555 6060	KKD 6060	60x60 мм	Серый	12х2 м
555 6080	KKD 6080	60x80 мм	Серый	12х2 м
555 6010	KKD 6010	60x100 мм	Серый	18х2 м
555 8040	KKD 8040	80x40 мм	Серый	18х2 м
555 8060	KKD 8060	80x60 мм	Серый	14х2 м
555 8080	KKD 8080	80x80 мм	Серый	10х2 м
555 8010	KKD 8010	80x100 мм	Серый	12х2 м
555 1006	KKD 1006	100x60 мм	Серый	10х2 м
555 1008	KKD 1008	100x80 мм	Серый	8х2 м
555 1001	KKD 1001	100x100 мм	Серый	12х2 м
555 1206	KKD 1206	120x60 мм	Серый	8х2 м
555 1208	KKD 1208	120x80 мм	Серый	6х2 м
555 1201	KKD 1201	120x100 мм	Серый	10х2 м



- Дополнительные отверстия для группировки кабеля стяжками
- Огнестойкий и самозатухающий материал, соответствует UL94-V0
- Верхняя насечка для легкого удаления зубцов
- Нижняя насечка для удаления секций
- Рабочая температура: -5...+60 °C
- Стандартная длина: 2 метра
- Цвет: RAL 7030 – Серый
- Соответствует директиве RoHS
- Соответствует стандартам IEC 60695-2-1 и EN 50085-2-3



* Крышки поставляются в комплекте с кабельными каналами.



4. Кабельные каналы из ПВХ

4.2 Серия KKD (широкий шаг) с дополнительными отверстиями

Код заказа	Тип	Размеры ШxВ	Цвет	Шт. в упак.
555 4060WS	KKD 4060	40x60 мм	Серый	50х2 м
555 4080WS	KKD 4080	40x80 мм	Серый	50х2 м
555 4010WS	KKD 4010	40x100 мм	Серый	30х2 м
555 6060WS	KKD 6060	60x60 мм	Серый	28х2 м
555 6080WS	KKD 6080	60x80 мм	Серый	22х2 м
555 6010WS	KKD 6010	60x100 мм	Серый	26х2 м
555 8060WS	KKD 8060	80x60 мм	Серый	18х2 м
555 8080WS	KKD 8080	80x80 мм	Серый	20х2 м
555 8010WS	KKD 8010	80x100 мм	Серый	14х2 м
555 1006WS	KKD 1006	100x60 мм	Серый	18х2 м
555 1008WS	KKD 1008	100x80 мм	Серый	12х2 м
555 1001WS	KKD 1001	100x100 мм	Серый	12х2 м
555 1206WS	KKD 1206	120x60 мм	Серый	18х2 м
555 1208WS	KKD 1208	120x80 мм	Серый	18х2 м
555 1201WS	KKD 1201	120x100 мм	Серый	14х2 м
555 1501WS	KKD 1501	150x100 мм	Серый	10х2 м

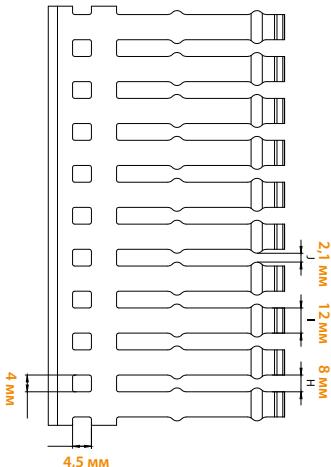

- Дополнительные отверстия для группировки кабеля стяжками
- Огнестойкий и самозатухающий материал, соответствует UL94-V0
- Верхняя насечка для легкого удаления зубцов
- Нижняя насечка для удаления секций
- Рабочая температура: -5...+60 °C
- Стандартная длина: 2 метра
- Цвет: RAL 7030 – Серый
- Соответствует директиве RoHS
- Соответствует стандартам IEC 60695-2-1 и EN 50085-2-3

* Крышки поставляются в комплекте с кабельными каналами.

