



Монтажные колодки

Основные параметры



Тип	KRI 1CO	KRI 2CO
Код заказа	820 270	820 271
Номинальный ток	12 А	8 А
Номинальное напряжение	300 В	300 В
Изоляционное напряжение вход-выход	4000 В	4000 В
Изоляц. напряж. между сосед. контактами	2500 В	2500 В
Момент затяжки	0,5 Нм	0,8 Нм
Сечение подключаемых проводов	0,5 – 2,5 мм²	0,5 – 2,5 мм²
Рабочая температура	–40...+70 °С	–40...+70 °С
Масса	20 г	23 г
Упаковка	20 шт.	20 шт.



KRI 1CO



KRI 2CO

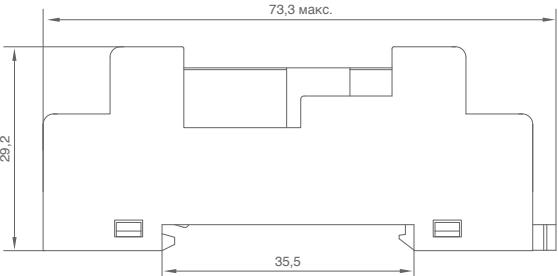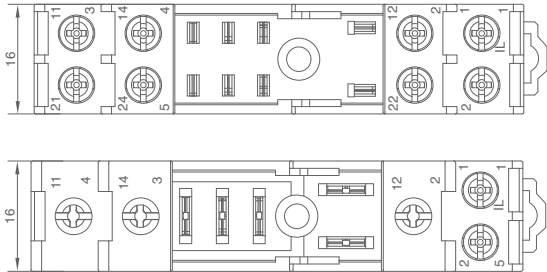

8-полюсный шинный соединитель

Тип	UK-8/KRI
Код заказа	820 272
Упаковка	20 шт.

