


# Монтажные колодки для реле серии KRB

Основные параметры	3 контактные группы	
	Тип	Код заказа
Тип	KS-R 3CO	820 220
Номинальный ток	16 A	
Номинальное напряжение	300 В	
Изоляционное напряжение вход-выход	4000 В	
Изоляц. напряж. между сосед. контактами	2500 В	
Момент затяжки	1,2 Нм	
Сечение подключаемых проводов	0,5 – 2,5 мм <sup>2</sup>	
Рабочая температура	-40...+85 °C	
Масса	55 г	
Упаковка	20 шт.	
Аксессуары	Тип	Код заказа
Металлическая скоба	CLM/KS-R	820 221
Маркировочный шильдик	LB/KS-R	820 222

KS-R 3CO Размеры (мм)

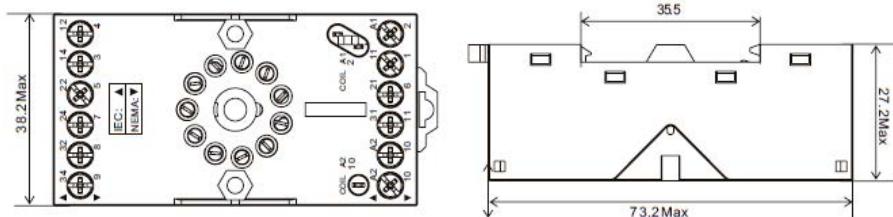

KS-R 3CO Схема соединений

