

Кольцевые изолированные наконечники


Особенности:

- Соответствует требованиям UL и CE
- Соответствует экологической директиве RoHS

Материал: электролитическая медь

Покрытие: олово

Материал изоляции: ПВХ

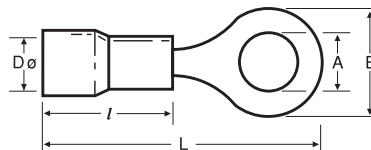

Код заказа	Тип	Сечение, мм²	Размеры, мм						Шт. в упак.
			A	B	D Ø	L	I		
	590 010	КУК-301	0,5–1,5	3,2	5,5 ±0,2	4,3 ±0,3	17,5 ±1,0	10,0 ±0,5	100
	590 011	КУК-351	0,5–1,5	3,8	6,6 ±0,2	4,3 ±0,3	19,4 ±1,0	10,0 ±0,5	100
	590 012	КУК-401	0,5–1,5	4,4	6,6 ±0,2	4,3 ±0,3	19,6 ±1,0	10,0 ±0,5	100
	590 013	КУК-501	0,5–1,5	5,4	8,0 ±0,2	4,3 ±0,3	20,8 ±1,0	10,0 ±0,5	100
	590 014	КУК-601	0,5–1,5	6,5	11,9 ±0,2	4,3 ±0,3	27,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
	590 015	КУК-801	0,5–1,5	8,5	11,8 ±0,2	4,3 ±0,3	26,7 ±1,0	10,0 ±0,5	100
	590 020	КУК-302	1,5–2,5	3,4	6,6 ±0,2	4,8 ±0,3	17,8 ±1,0	10,0 ±0,5	100
	590 021	КУК-402	1,5–2,5	4,4	8,5 ±0,2	4,8 ±0,3	22,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
	590 022	КУК-502	1,5–2,5	5,4	9,6 ±0,2	4,8 ±0,3	21,8 ±1,0	10,0 ±0,5	100
	590 023	КУК-602	1,5–2,5	6,4	12,0 ±0,2	4,8 ±0,3	27,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
	590 024	КУК-802	1,5–2,5	8,5	12,0 ±0,2	4,8 ±0,3	27,0 ±1,0	10,0 ±0,5	100
	590 025	КУК-1002	1,5–2,5	10,6	13,6 ±0,2	4,8 ±0,3	30,5 ±1,0	10,0 ±0,5	100
	590 030	КУК-406	4,0–6,0	4,4	9,5 ±0,2	6,7 ±0,3	26,6 ±1,0	13,0 ±0,5	100
	590 031	КУК-506	4,0–6,0	5,3	9,5 ±0,3	6,7 ±0,3	26,6 ±1,0	13,0 ±0,5	100
	590 032	КУК-606	4,0–6,0	6,4	12,0 ±0,2	6,7 ±0,3	29,5 ±1,0	13,0 ±0,5	100
	590 033	КУК-806	4,0–6,0	8,5	15,0 ±0,2	6,5 ±0,3	34,0 ±1,0	13,0 ±0,5	50
	590 034	КУК-1006	4,0–6,0	10,6	15,0 ±0,2	6,7 ±0,3	33,8 ±1,0	13,0 ±0,5	50
	590 035	КУК-1206	4,0–6,0	13,1	19,1 ±0,2	6,7 ±0,3	38,2 ±1,0	13,0 ±0,5	50